

Sbloccante ad azione rapida BlueForce

► Qualità professionale

Caratteristiche

- ▶ Ad effetto immediato
- ▶ Sblocca elementi costruttivi bloccati
- ▶ Allenta raccordi arrugginiti
- ▶ Rimuove lo sporco
- ▶ Dotato di un'eccellente penetrazione anche in spazi ristretti
- ▶ Respinge l'umidità
- ▶ Valvola 360°




Vantaggi di utilizzo

- ▶ Ottimo dosaggio
- ▶ Azione rapida
- ▶ Utilizzo universale
- ▶ Privo di acidi, resine e siliconi
- ▶ Elimina il bloccaggio e l'eccessiva usura



Campi di applicazione

- ▶ Per allentare sporco e componenti impastate o connessioni arrugginite come dadi, viti, giunti, manicotti, cerniere, parti di macchine, bulloni, ecc.

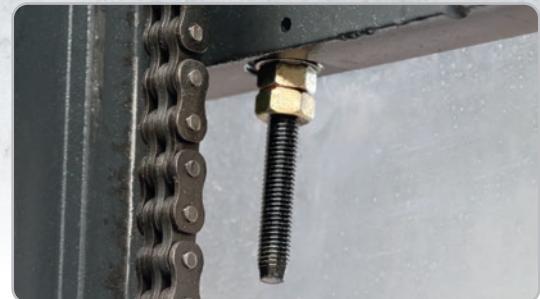

Sbloccante ad azione rapida BlueForce

Contenuto 400 ml
N° art. 298 12 400IT

Aerosol

Impiego

- Settore automobilistico
- Lavorazione di metalli
- Costruzione di macchine
- Casalinghi/Hobbistica
- Costruzione navale
- Agricoltura
- Officina
- Parti di biciclette

Utilizzo

TecLine Sbloccante ad azione rapida BlueForce è un potente antiruggine rapido. Prima dell'uso, portare la lattina a temperatura ambiente ed agitarle bene. Rimuovere sporco e grasso dalle parti da sbloccare, quindi applicare abbondantemente **TecLine Sbloccante ad azione rapida BlueForce**. Maggiore è il tempo di azione, migliore è l'effetto di scioglimento della ruggine. Penetrando anche negli spazi più stretti, intacca la ruggine e quindi la stacca.

Indicazioni

- Il tempo minimo di azione dovrebbe essere di 5 minuti.
- Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- Solo per uso professionale e industriale.
- Rispettare la scheda di sicurezza!

Accessori

	N° art.
Il dottore delle viti 20 g	261 6 020



Dati tecnici

Base	Soluzione idrocarburica alifatica/aromatica con aggiunta di olio lubrificante		
Lavorazione	da -20°C a +140°C		
Colore	blu		
Odore	simile ad un solvente		
Densità	0,688 g/cm³		
Conservazione	min. 3 anni		
Stoccaggio	a temperatura ambiente, non oltre +40°C, in luogo asciutto		
Contenuto/Confezione	Bombola 400 ml	12 pezzi/cartone	1008 pezzi/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 02/2025 N° art. 298 12 400 91T

Online-Katalog:



@bekoGroup