Nastro Sigillante e Isolante

- **Autoamalgamante**
- **Qualità professionale**




Caratteristiche

- Nastro elastico a base di poliisobutilene
- Per isolare, riparare e sigillare
- Protegge i metalli dalla corrosione
- Resistente ad acqua, sporco, sale antigelo, gasolio ecc.
- Resistente all'ozono
- Resistente alle temperature da -40 °C a +90 °C
- Resistente alla pressione fino a 4 bar
- Impermeabile alla diffusione
- Assolutamente ermetico all'aria e all'acqua



Vantaggi di lavorazione

- Impiego universale
- Facile da applicare
- Non lascia residui
- Non adesivo, ma autoamalgamante tramite reazione chimica
- Applicabile praticamente a qualsiasi temperatura
- Applicazione pulita grazie all'assenza di strato adesivo

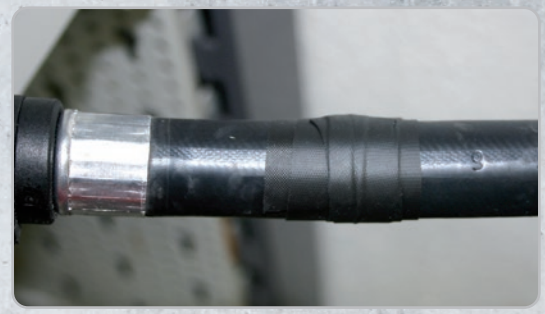

Campi di impiego

- Adatto per riparazioni d'emergenza su tubi del liquido di raffreddamento, condotte idriche e tubazioni varie
- Realizzazione di anelli di tenuta
- Fasciatura di collegamenti a innesto (impianti satellitari, distributori ecc.)
- Protezione antiabrasione per cavi, tubi flessibili e simili
- Antiscivolo per impugnature
- Protezione di componenti elettrici in auto-vetture, imbarcazioni, motocicli, autocarri ecc.



Nastro Sigillante e Isolante

Contenuto
1 rotolo
19 mm x 5 m
N° art. 262 05 019

Nastri adesivi

Settori di impiego

- Settore idrotermosanitario
- Autofficine
- Servizi di manutenzione
- Settore elettrotecnico
- Uso domestico
- Artigianato
- Industria

Avvertenze

- In caso di utilizzo non corretto o non conforme alle prescrizioni, è esclusa qualsiasi responsabilità per il prodotto.
- Solo per uso professionale o industriale.

Applicazione

Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di grassi; se necessario pulire con **beko Allclean Detergente per superfici.** Tagliare il **beko Nastro Sigillante e Isolante** alla lunghezza desiderata e rimuovere la pellicola protettiva. Allungare il nastro di circa 1/3 della sua lunghezza e avvolgerlo sotto tensione con sovrapposizione pari a metà della larghezza del nastro.

Zubehör

	N° art.
beko Allclean Detergente per superfici 500 ml	**266 120 0500**



Dati tecnici

Base	Poliisobutilene
Resistenza alla temperatura	da -40 °C a +90 °C (brevemente fino a +110 °C)
Colore	nero
Resistenza all'acqua	Eccellente
Resistenza all'acqua salata	Buona
Resistenza ai solventi	Buona
Resistenza agli acidi	Buona
Rigidità dielettrica	Molto elevata; 45 kv/mm
Resistenza elettrica isolante	10 a 13 Ohm/m
Resistenza alla pressione	Fino a 4 bar (con adeguato fissaggio meccanico, ad es. fascetta per tubi)
Durata di conservazione	3 anni nel rotolo originale provvisto di pellicola protettiva
Stoccaggio	In luogo asciutto, a temperatura ambiente

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 11/2026 N° art. 262 05 9IT

Catalogo Online:

@bekoGroup