Fissativo per fughe

Prodotti chimici vari



Qualità professionale

Caratteristiche

- Sigillatura superficiale di lunga durata
- Previene l'asportazione e il dilavamento delle fughe
- Protegge dalla crescita delle infestanti e facilita la pulizia
- Permeabile al vapore acqueo
- Resistente al gelo e agli agenti atmosferici
- Senza aggiunta di fosfati
- Senza aggiunta di solventi

Vantaggi di applicazione


- Pronto all'uso
- Applicazione semplice mediante annaffiatoio

Campi di applicazione

- Stabilizzazione della sabbia nelle pavimentazioni in pietra
- Impregna la pavimentazione e riduce la penetrazione di oli
- Per la sigillatura superficiale e il consolidamento delle fughe sabbiose in: pavimentazioni in pietra naturale, masselli autobloccanti in calcestruzzo, lastre, pavimentazioni in clinker
- Adatto per superfici soggette principalmente a traffico pedonale, come: vialetti da giardino, terrazze, ingressi di abitazioni, accessi ai garage, ripristino di fessurazioni nelle fughe delle pavimentazioni





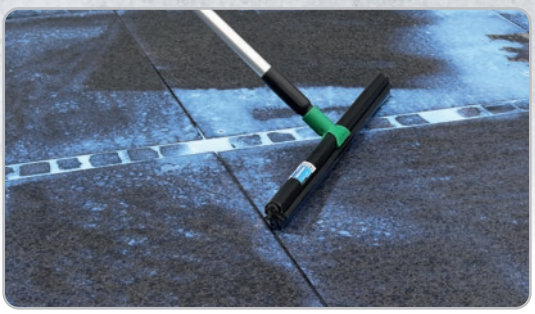

Informazioni tecniche:
www.beko-group.com

Fissativo per fughe

Contenuto 1 l
N° art. 299 13 1000CC

Contenuto 5 l
N° art. 299 13 5000CC

Prodotti chimici vari

Settori d'impiego

- Lavorazione pietra naturale
- Giardinaggio e paesaggistica
- Edilizia
- Opere infrastrutturali e stradali

Applicazione


La superficie della pavimentazione deve essere pulita e asciutta. Applicare **TecLine Fissativo per fughe** puro, utilizzando un annaffiatoio, fino a completa saturazione. Rimuovere l'eccesso con una spatola o racla in gomma. Evitare la formazione di ristagni sulla pavimentazione. La temperatura ideale di applicazione è compresa tra +8 °C e +25 °C. Proteggere la superficie trattata dall'umidità per almeno 24 ore. La superficie può essere calpestata dopo 1-2 giorni. Il prodotto può causare una lieve formazione di lucentezza e un leggero effetto di ravvivamento del colore.

Indicazioni

- Pulire immediatamente gli attrezzi con abbondante acqua dopo l'uso.
- Si declina ogni responsabilità per utilizzi non conformi alle istruzioni.
- Solo per uso professionale o industriale.
- Consultare la Scheda di Sicurezza!

Accessori

	N° art.
Spingiacqua Performance	PZ-120-610
Manico in alluminio Performance	PZ-140-1505

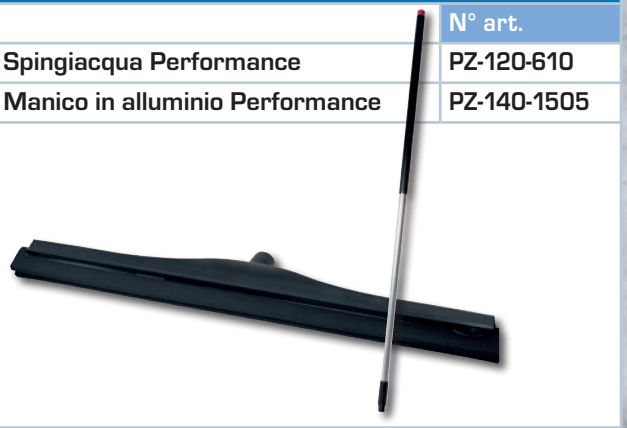

Dati tecnici

Base	Polimero sintetico		
Temperatura di applicazione	da +8 °C a +30 °C		
Resa	circa 0,5 bis 2 l/m² a seconda di larghezza, profondità e granulometria della fuga		
Colore	lattiginoso		
pH	circa 8		
Densità	circa 0,99 g/cm³		
Conservazione	24 mesi		
Stoccaggio	Conservare all'asciutto sotto +30 °C. Proteggere dal gelo!		
Contenuto/Confezione	Flacone da 1 l Tanica da 5 l	6 pezzi/cartone 2 pezzi/cartone	480 pezzi/pallet 96 pezzi/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 11/2026 N° art. 299 13 1000 9IT

Catalogo Online:

@bekoGroup