

Gecko trasparente

► Colla/sigillante flessibile monocomponente

Caratteristiche

- Qualità professionale
- Buona adesione iniziale
- Riposizionabile
- Buona levigabilità
- Inodore - non tossico
- GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} - a bassissime emissioni
- Classe di emissione VOC A+
- Verniciabile (non con vernici a base di resine alchidiche)
- Adatto alla verniciatura
- Resistente all'invecchiamento
- Igroindurente
- Privo di solventi e silicone
- Privo di alogeni e isocianati
- Privo di ftalati e PCB
- Ritiro impercettibile





Vantaggi di utilizzo

- Non necessita il fissaggio delle parti da connettere
- Incollaggio riposizionabile in ca. 10 minuti
- Sovraverniciabile „bagnato su bagnato“, cioè anche quando è ancora fresco

Campi di applicazione

- Sigillature e incollaggi combinati esenti da tensionamento nella costruzione di autoveicoli, carrozzerie e container
- Applicazione a prova di vibrazione di insegne e targhe
- Incollaggio di materiali isolanti

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

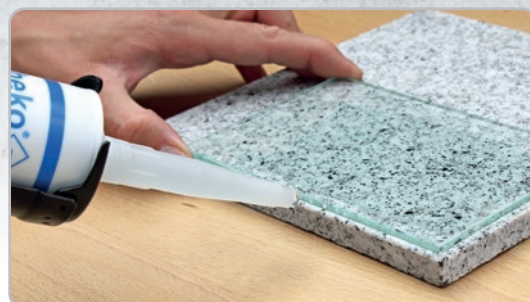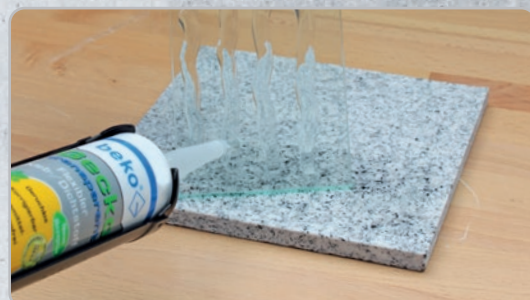

Gecko trasparente

Contenuto 310 ml
N° art. 245 310 OCC

Collanti

Impiego

- ▶ Costruzione autoveicoli
- ▶ Container/Industria
- ▶ Termoidraulica
- ▶ Edilizia

Utilizzo

Applicare **beko Gecko trasparente** con una pistola per cartucce esistente in commercio su entrambe le parti da incollare, dopodiché unirle insieme. Il prodotto è a presa immediata, ma è possibile adattare il posizionamento dei componenti nei primi 10 minuti. Per ottenere risultati ottimali, le superfici da incollare devono essere solide, prive di polvere e grasso. Durante la lavorazione di **beko Gecko trasparente**, la temperatura superficiale non deve scendere al di sotto di 0° C. Per un dimensionamento ottimale delle fughe seguire il foglio d'istruzione IVD (associazione tedesca per l'industria dei sigillanti) Nr. 27, sezione 8.1. Per impedire la presa su tre fianchi, utilizzare **materiale di riempimento beko**. **beko Gecko trasparente** è compatibile con le pitture e sovraverniciabile con la maggior parte delle vernici (si consigliano prove preliminari).

Indicazioni

- ▶ Ottima resistenza all'acqua, oli, grassi, acidi organici diluiti ed alcali, acqua salata, muffe e batteri.
- ▶ Prima dell'applicazione, eseguire prove di adesione e di compatibilità.
- ▶ Non adatto per pietra artificiale e naturale.
- ▶ Non adatto per l'incollaggio di PP, PE, bitume e PTFE.
- ▶ Possibile ingiallimento da radiazioni UV.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale ed industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

Dati tecnici

Base	Polimeri silano-terminati	
Lavorabile	da 0° C a max. +40° C	
Temperatura	resistente da -40° C a +90° C	
Tempo di apertura	ca. 10 minuti in condizioni climatiche normali (+23° C/50% di umidità relativa)	
Indurimento	ca. 3,0 mm in 24 ore (+23° C/50% di umidità relativa)	
Variazione di volume	≤ 3% (secondo DIN 52451-PY)	
Densità	ca. 1,01 g/cm³	
Durezza Shore A	ca. 45 (secondo DIN 53505)	
Allungamento a rottura	≥ 450% (2 mm Film)	
Resistenza alla trazione	≥ 3,2 N/mm² (2 mm Film)	
Conservazione	18 mesi (non aperto)	
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto, al riparo dal calore	
Contenuto/Confezione	12 pezzi/cartone	1200 pezzi/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 01/2024 N° art. 245 310 0 9IT

Catalogo Online:



@bekoGroup