Materiale di riempimento per giunti

Profili rotondi in schiuma di PE

Accessori

Qualità professionale



Caratteristiche

- Realizzato in schiuma di polietilene (PE) a cellule chiuse
- Facile da utilizzare
- Adatto per applicazioni interne ed esterne
- Elevata elasticità
- Resistente all'invecchiamento
- Compatibile con diversi sigillanti

Vantaggi applicativi


- Evita l'adesione su tre lati del sigillante
- Non assorbe umidità
- Riduce il consumo di sigillante
- Migliora la durata del giunto

Campi di impiego

- Riempimento di giunti di sigillatura
- Giunti interni in cucine, bagni e ambienti similari
- Giunti di raccordo nel settore serramenti
- Giunti esterni di facciata
- Per giunti nell'edilizia secondo DIN 18540





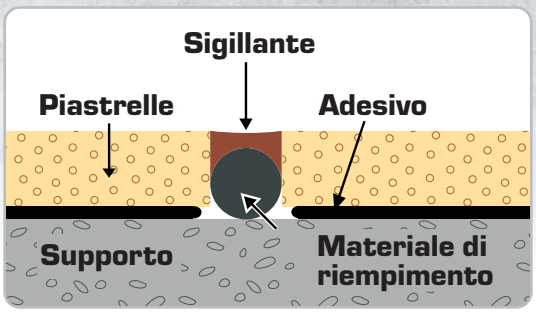



Dispenser in Kartone

Materiale di riempimento per giunti

Profili rotondi in schiuma di PE

Settori di utilizzo

- Imprese di montaggio
- Vetrerie
- Settore idrotermosanitario
- Costruzioni in legno
- Edilizia generale

Modalità di applicazione

Il diametro del **materiale di riempimento beko** deve essere circa il 25% superiore alla larghezza del giunto. Il **materiale di riempimento beko** va inserito nel giunto esercitando pressione con un utensile a punta smussata. Una volta posizionato, si crea una cavità idonea per la successiva applicazione del sigillante.

Accessori

	N° art.
Taglierino giapponese beko	905 020 6
Detergente per superfici beko Allclean	266 120 xxxxCC
Sigillante siliconico beko Silicon pro4	224 xxCC
Sigillante siliconico beko Silicon PSS	225 100 xxCC



Avvertenze

- In caso di utilizzo non conforme alle istruzioni, è esclusa qualsiasi responsabilità per il prodotto.
- Riservato ad uso professionale o industriale.

Dimensioni

Contenuto	N° art.
Ø 6 mm x 5 m, blister	200 006
Ø 6 mm x 2.500 m, cartone grande	200 006 01
Ø 6 mm x 100 m, dispenser in cartone	200 006 0100
Ø 8 mm x 5 m, blister	200 008
Ø 8 mm x 1.500 m, cartone grande	200 008 01
Ø 8 mm x 100 m, dispenser in cartone	200 008 0100
Ø 10 mm x 5 m, blister	200 010
Ø 10 mm x 1.150 m, cartone grande	200 010 01
Ø 10 mm x 100 m, dispenser in cartone	200 010 0100
Ø 15 mm x 5 m, blister	200 015
Ø 15 mm x 550 m, cartone grande	200 015 01
Ø 15 mm x 100 m, dispenser in cartone	200 015 0100
Ø 20 mm x 5 m, blister	200 020
Ø 20 mm x 350 m, cartone grande	200 020 01
Ø 20 mm x 50 m, dispenser in cartone	200 020 0050
Ø 25 mm x 4 m, blister	200 025
Ø 25 mm x 200 m, cartone grande	200 025 01
Ø 25 mm x 50 m, dispenser in cartone	200 025 0050

Dati tecnici

Base	Polietilene espanso (PE)
Resistenza termica	da -40 °C a +60 °C
Classe di reazione al fuoco	B2
Colore	grigio
Contenuto/Confezionamento	vedere tabella

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 11/2026 Art.-Nr. 200 9IT

Catalogo Online:

@bekoGroup