

# Holz kitt

## Pasta per legno

### ► Qualità professionale

#### Caratteristiche

- Per interno ed esterno
- I colori sono miscelabili
- Senza formazioni di crepe
- Resistente agli urti
- Impermeabile
- A prova di acidi
- Termostabile

#### Vantaggi di utilizzo

- Uso universale
- Indurisce in poco tempo senza essiccare


#### Campi di applicazione

##### Holz kitt Pasta per legno

- Per migliorare le aree difettose nel legno
- Per riempire crepe, buchi di rami e viti
- Per riparare ad esempio mobili pavimenti di parquet
- Per impermeabilizzare barche, cisterne ecc.
- Si combina con i fondi in legno, metallo, vetro, pelle ecc.

##### Holz kitt Diluente

- Per rammorbidire il mastice per legno indurito
- Per pulire utensili e superfici

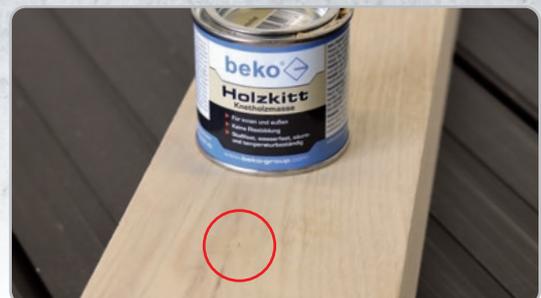

# Holzkit

## Pasta per legno

**Contenuto 110 g (Holzkitt)**  
N° art. 232 xxIT

**Contenuto 100 ml (Diluyente)**  
N° art. 232 100IT

### Impiego

- ▶ Officine di montaggio
- ▶ Carpenteria
- ▶ Costruzioni navali
- ▶ Costruzioni in legno
- ▶ Edilizia
- ▶ Modellismo

### Utilizzo

Le aree da riparare devono essere pulite, prive di grasso e asciutte; se necessario pulire con **beko Holzkit Diluyente**. Dopo l'applicazione della **beko Holzkit pasta per legno** è opportuno levigare la superficie con un'apposita spatola. I buchi e gli intagli devono essere riempiti in più strati. Si raccomanda di far asciugare lo strato sottostante prima di applicare quello successivo. Una volta indurita, la **beko Holzkit pasta per legno** è inodore, si lavora come il legno e dopo la levigatura può essere anche decapata o riverniciata.

Usare un panno resistente imbevuto di **beko Holzkit Diluyente** per ripulire le superfici sporche della **pasta per legno Holzkit**.

Per ammorbidire la **beko Holzkit pasta per legno** si consiglia di aggiungere **Holzkit Diluyente** in un rapporto di massimo 1:20 (diluyente: pasta per legno), a seconda della consistenza della pasta per legno.

### Indicazioni

- ▶ Chiudere la confezione subito dopo l'uso. Conservare in un luogo fresco.
- ▶ Non utilizzare diluenti nitro.
- ▶ Prima della lavorazione controllare la compatibilità con il prodotto e con la vernice.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

### Accessori

	N° art.
beko Spatola	200 248 01



### Dati tecnici

	Holzkitt Pasta per legno		Holzkit Diluyente
<b>Base</b>	base di cellulose		base di acetone
<b>Lavorazione</b>	da -5° C a +30° C		da -5° C a +30° C
<b>Odore</b>	aromatico		aromatico
<b>Asciugatura</b>	carteggiabile dopo ca. 15 min. (a seconda dello spessore dello strato)		
<b>Densità</b>	> 1 g/cm <sup>3</sup>		ca. 0,79 g/cm <sup>3</sup>
<b>Conservazione</b>	mind. 24 mesi		mind. 24 mesi
<b>Stoccaggio</b>	temperatura inferiore ai +40° C, a secco		temperatura inferiore ai +40° C, a secco
<b>Confezione/Contenuto</b>	bomboletta 110 g	6 pezzi/cartone	bomboletta 100 ml 12 pezzi/cartone
<b>Numeri d'ordine/colori</b>	232 01IT acero/pino 232 02IT faggio chiaro 232 03IT faggio scuro 232 04IT quercia chiaro	232 05IT quercia scuro 232 06IT frassino 232 07IT ciliegio/mogano 232 08IT noce	232 100IT

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.  
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito [www.beko-group.com](http://www.beko-group.com).  
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 03/2025 N° art. 232 9IT

Catalogo Online:



@bekoGroup