

# Colla Spray Speciale 2 in 1

- ▶ Trasforma qualsiasi cosa in una superficie adesiva

## Caratteristiche


- ▶ Uso temporaneo e permanente
- ▶ Alta resistenza
- ▶ Asciuga velocemente
- ▶ Tenuta estrema
- ▶ Applicazione pulita
- ▶ Non lascia residui

## Vantaggi di utilizzo

- ▶ Getto regolabile (basso-medio-alto)
- ▶ Utilizzo universale
- ▶ Getto nebulizzato fine
- ▶ Ideale per l'incollaggio superficiale
- ▶ Adatta a molti materiali
- ▶ La superficie adesiva può essere facilmente rimossa e riutilizzata
- ▶ Breve tempo di appassimento

## Campi di applicazione

- ▶ Incolla carta, cartone, fogli di metallo, pelle, tessuto, feltro, schiuma, molte materie plastiche, tessuti, ecc. con quasi tutti i materiali
- ▶ Organizzazione uffici, magazzini e officine
- ▶ Lavori artigianali e posizionamento di materiali decorativi

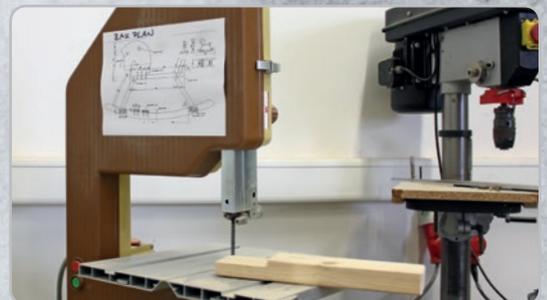

# Colla Spray Speciale 2 in 1

Contenuto 400 ml  
N° art. 260 2 400

## Impiego

- ▶ Edilizia
- ▶ Costruzioni in metallo
- ▶ Selleria
- ▶ Industria
- ▶ Ufficio
- ▶ Decorazione
- ▶ Casalinghi
- ▶ Scuola/asilo

## Utilizzo

Le superfici da incollare devono essere prive di grasso, asciutte, pulite e se necessario pulirle con **beko Allclean**. Agitare la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare l'adesivo il più finemente e uniformemente possibile da una distanza di ca. 20 cm.

**Applicazione temporanea:** applicare l'adesivo spray solo su una delle due parti da incollare che dovrà essere successivamente rimovibile. Lasciare asciugare per almeno 10 minuti. La parte spruzzata è quindi autoadesiva e può essere fissata e rimossa più volte in modo sicuro.

**Applicazione permanente:** applicare l'adesivo spray in modo uniforme su entrambe le superfici e lasciare asciugare per ca. 10 minuti. Quando le superfici risultano asciutte al tatto, premere brevemente e con decisione entrambe le parti insieme. Maggiore è la pressione di pressatura, maggiore è la resistenza finale.

## Indicazioni

- ▶ Non utilizzare con prodotti alimentari.
- ▶ Non resistente agli esteri, chetoni, aromatici, idrocarburi clorurati.
- ▶ Adesione limitata su superfici ruvide (ad esempio intonaco, carta da parati ruvida, ecc.).
- ▶ Non utilizzare su vernice al lattice.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

## Accessori

	N° art.
beko Allclean detergente per superfici 500 ml	266 120 0500CC



## Dati tecnici

Base	Gomma stirene-butadiene (SBR)		
Lavorazione	da +10° C fino a +60° C massimo (ottimale da +15° C a +25° C)		
Temperatura	resistente da -40° C a +50° C		
Colore	trasparente		
Odore	caratteristico		
Densità	ca. 0,7 g/cm <sup>3</sup>		
Viscosità	spruzzabile		
Conservazione	36 mesi		
Stoccaggio	a secco, a +50° C massimo		
Confezione/Contenuto	Bomboletta 400 ml	12 pezzi/cartone	1.008 pezzi/pallet

