

Stripfix

Collante in rotolo

► Qualità professionale

Caratteristiche



- Collante estruso, senza supporto, aderisce per pressione
- Resina in gomma sintetica con copertura in carta siliconata
- Privo di solventi
- Trasparente
- Flessibilità permanente
- Eccellente forza di coesione
- Di semplice applicazione
- Resistente all'invecchiamento
- Non richiede tempo di indurimento

Vantaggi di utilizzo

- Non lascia macchie di sporco sui bordi
- Impiego universale
- Punto di incollatura subito pronto per l'applicazione di carico
- Applicazione mirata e pulita
- Rimozione da tutte le superfici lisce senza alcun tipo di residuo
- Ausilio per il montaggio
- Per incollature combinate

Campi di applicazione

- Ausilio per il fissaggio con colle a presa lenta
- Fissaggio di pellicole e imballi di cartone
- Blocco di elementi di montaggio
- Fissaggio di listelli e profili
- Manutenzione di autocarri e veicoli

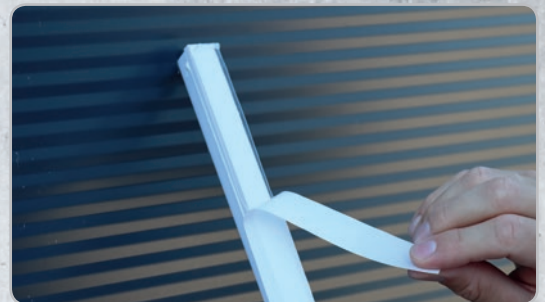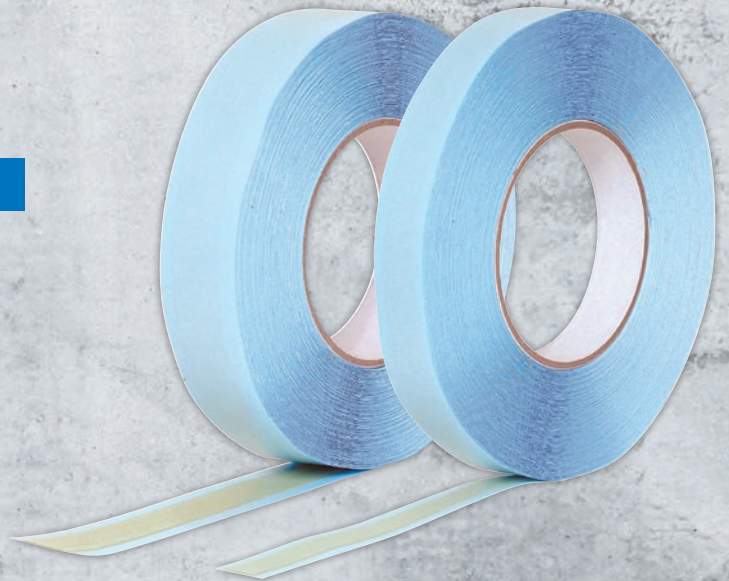

Stripfix

Collante in rotolo

Impiego

- ▶ Artigianato
- ▶ Autoveicoli
- ▶ Industria
- ▶ Hobbistica
- ▶ Ristrutturazione di interni
- ▶ Casalinghi

Utilizzo

Applicare **beko Stripfix** solo su superfici pulite e asciutte. Applicare **beko Stripfix** direttamente dal rotolo senza togliere la carta di supporto. Serve come protezione nel trasporto o nello stoccaggio. La carta di supporto va rimossa immediatamente prima dell'incollatura. Premendo in modo energico si ottiene la massima efficacia dal collante, che reagisce alla pressione. Verificare che non vi siano distaccanti sulle parti in plastica.

Indicazioni

- ▶ Non resistente ai raggi UV.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

Accessori

	N° art.
Allclean detergente per superfici 100 ml	266 120 0100CC



Dati tecnici

Base	gomma priva di solventi
Spessore	0,4 mm
Lavorazione	da +10° C fino a +40° C
Temperatura	resistente a temperature da -10° C fino a +40° C
Colore	trasparente
Estensione	> 1000%
Forza di adesione	> 5 kg/25 mm (+180° C nel test di resistenza alla spellatura)
Conservazione	12 mesi (a temperatura ambiente), in assenza di polvere e nella confezione originale integra
Stoccaggio	conservare in luogo secco e privo di polvere

Dimensioni

Larghezza	Lunghezza	N° art.	Contenuto	
12 mm	30 m	262 100 012IT	18 rotoli/cartone	1728 rotoli/pallet
12 mm	3 m	262 100 312IT	6 rotoli/cartone	3888 rotoli/pallet
19 mm	30 m	262 100 019IT	12 rotoli/cartone	1152 rotoli/pallet
19 mm	3 m	262 100 319IT	4 rotoli/cartone	2592 rotoli/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
 Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
 Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 10/2022 N° art. 262 100 012 9IT

Catalogo Online:



@bekoGroup