



Sistema completo

per il montaggio di terrazze

-  **TERRASYS**
-  **TerraLight**
-  **Manutenzione e sigillatura**
-  **Accessori di montaggio**
-  **Pianificatore per terrazze**

NOVITÀ!
SISTEMA DI
ILLUMINAZIONE
TERRALIGHT



**QUI ACCEDI AL
MONDO ONLINE
TERRASYS**

Basta scansionare
il codice QR.



Il sistema intelligente di montaggio e manutenzione per terrazze e balconi

Estate, sole, luce – quale è il posto migliore per rilassarsi se non quello di stare sotto il cielo aperto sulla vostra terrazza? Affinchè nulla possa impedirvelo, beko vi offre il sistema intelligente **di assemblaggio e manutenzione TERRASYS** utilizzabile per qualsiasi terrazza o balcone. La creazione professionale della terrazza con l'impiego del sistema **di sottostruttura e accessori di montaggio beko TERRASYS**, vi consentirà di risparmiare tempo, energia e denaro. I prodotti coordinati per la **manutenzione e la sigillatura** completano l'assortimento del sistema **beko TERRASYS**.

Prodotto professionale – da professionisti per professionisti!



In breve, beko TERRASYS offre:

- + Top qualità
- + Materiale estremamente valido
- + Lunga durata nel tempo
- + Elevato comfort
- + Facilità di lavorazione
- + Montaggio rapido
- + Risparmio di costi

**PRODOTTO PROFESSIONALE –
DA PROFESSIONISTI PER**

CONTENUTO

TERRASYS

Sottostrutture in alluminio.....	5
Vario Plus.....	6
Sistema 20/60.....	8
Sistema 40/60.....	9
Schienengleiter/Schienengleiter flex	10
Accessori di montaggio specifici.....	12

Cuscinetti di supporto e sottostrati.....	15
Cuscinetti per legno e piastrelle.....	16
Sottostrato.....	17
Cuscinetti per piastrelle flex	
Dischetti distanziatori.....	19

Fissaggio invisibile delle tavole e distanziatore.....	23
Fissaggio invisibile delle tavole.....	24
Accessori di montaggio specifici.....	26
Distanziatore.....	25

TERRASYS consigli professionali.....	29
---	-----------

TerraLight

TerraLight Sistema di illuminazione	31
TerraLight base set 4	32
TerraLight Accessori dedicati	34

Accessori per il montaggio

Accessori per il montaggio.....	39
--	-----------

In questo capitolo troverete tutti gli accessori di montaggio per la realizzazione professionale di terrazze.

Manutenzione e sigillatura

Manutenzione e sigillatura.....	51
--	-----------

Qui troverete tutto l'occorrente per manutere e sigillare legno, pietra e cemento.

Pianificatore di terrazze

Pianificatore di terrazze.....	62
---------------------------------------	-----------



QUI ACCEDI AL MONDO ONLINE TERRASYS

Basta scansionare il codice QR.

TERRASys

Sistema per terrazze e balconi

TERRASys
SOTTOSTRUTTURE IN ALLUMINIO

Terrasys Sottostrutture in alluminio

Semplicemente geniale!


Per la posa di terrazze e balconi è indispensabile avere un certo know-how. Grazie alle **sottostrutture in alluminio beko TERRASYS** è possibile risparmiare non solo tempo, ma anche denaro e fatica. Il geniale e intuitivo **sistema modulare** delle **sottostrutture TERRASYS** è particolarmente apprezzato grazie ai binari estremamente durevoli realizzati in alluminio leggero: gli scarti dovuti a travi di legno deformate sono ormai un ricordo del passato. Grazie ai connettori di plastica ottenuta da granulato di alta qualità, il sistema si adatta facilmente e senza complicazioni alla creazione di variegata terrazze dalle forme più disparate.



beko **TERRASYS Vario Plus** è un sistema estremamente versatile. Sia per l'avvitamento che per l'incollaggio, **TERRASYS Vario Plus** permette sempre di scegliere la superficie ed il lato del binario più adatti.



Uno spazio ridotto disponibile per l'installazione non è più un problema per il **sistema di sottostruttura in alluminio TERRASYS 20/60**. Data l'altezza ridotta di soli 20 mm, il sistema è ideale per le ristrutturazioni ed in fase successiva per la posa del rivestimento desiderato.

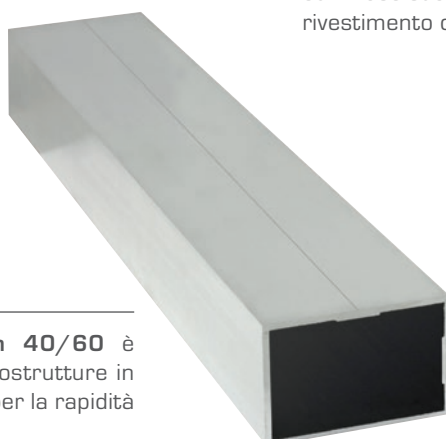


Il **TERRASYS System 40/60** è un'eccellenza nelle sottostrutture in alluminio e si distingue per la rapidità di montaggio.

Nelle seguenti pagine troverete gli accessori principali di montaggio.

Terrasys Sottostrutture in alluminio Vario Plus


N° art.	Dimensioni	CF
505 64 400	40 x 60 mm x 4 m	150 pz.*
505 64 200	40 x 60 mm x 2 m	8 pz.*
505 64 215	40 x 60 mm x 2 m	150 pz.*

* Spedizione possibile solo in intere CF

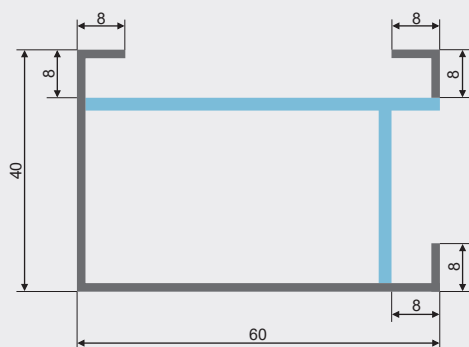

Spessore parete 2 mm
Spessore parete 3 mm

Tutte le dimensioni sono espresse in mm



N° art.	Denominazione	CF
505 64 901	Elemento di collegamento longitudinale TERRASYS, Vario Plus (plastica, nero, per allungamento all'infinito)	25 pz.*
505 64 902	Collegamento a T piatto TERRASYS, Vario Plus (plastica, nero, per il montaggio piatto)	25 pz.*
505 64 903	Collegamento a T di costa TERRASYS, Vario Plus (plastica, nero, per il montaggio di costa)	25 pz.*
101 155 25	Vite autoforante (5,5 mm x 25 mm, brugola con flangia, nero) 100 pezzi/pacco	1 pacco




Ulteriori informazioni e suggerimenti utili per il montaggio sono disponibili nelle istruzioni di installazione e sul nostro sito web.

Elementi di collegamento TERRASYS Vario Plus

Gli **elementi di collegamento TERRASYS Vario Plus** possono essere utilizzati per terrazze di qualsiasi forma. La **maneggevolezza** e il **montaggio** sono tanto **semplici** quanto **efficaci**: gli elementi di collegamento vengono facilmente inseriti nei profili in alluminio. Per abbinarli suggeriamo di dare dei colpi leggeri e ben distribuiti utilizzando un martello di gomma.



Elemento di collegamento longitudinale



Collegamento a T piatto







Vite autoforante



Collegamento a T di costa

Lasciate aperte tutte le possibilità – TERRASYS Vario Plus


Per poter rispondere alle esigenze degli addetti ai lavori, una terrazza necessita di una sottostruttura stabile, di alta qualità e durevole. Allo stesso tempo, tuttavia, le fantasiose idee di design dei clienti non dovrebbero mai essere messe in discussione. Il nuovo **sistema a binari TERRASYS Vario Plus** soddisfa pienamente questi fattori. Grazie ai profili in alluminio ed ai vari elementi di collegamento, TERRASYS Vario Plus è facile da assemblare e consente di realizzare infinite **varietà di forme di terrazze**. Avrete così la totale libertà nella progettazione della vostra terrazza.

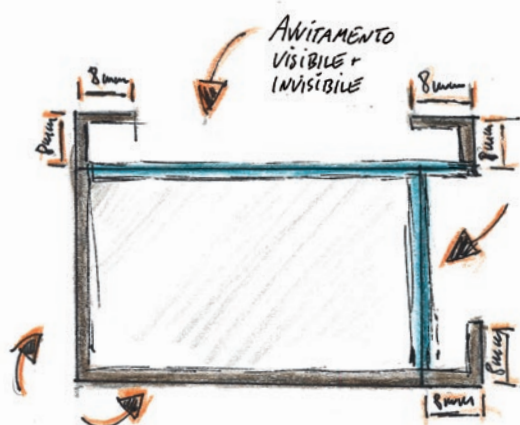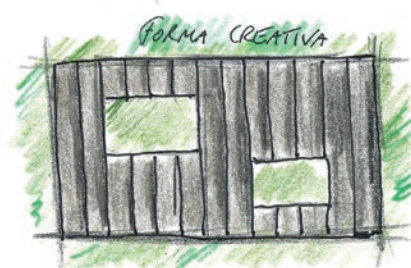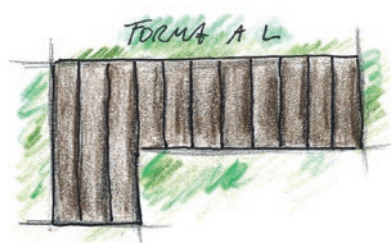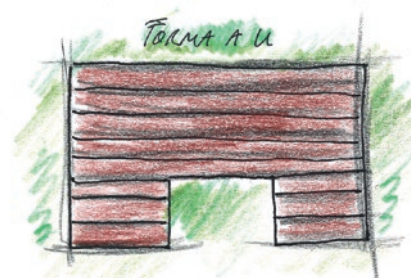

Anche nella scelta del sistema di posa della pavimentazione si hanno molte possibilità: le tavole di legno, ad esempio, possono essere avvitate in modo visibile o invisibile; al contrario, materiali moderni come pannelli in **HPL** o **ceramica** possono essere facilmente incollati. Tutto ciò è possibile solo e semplicemente selezionando il **profilo TERRASYS Vario Plus** desiderato.

Grazie alla realizzazione in alluminio leggero, i **binari TERRASYS Vario Plus** sono facili da maneggiare. Sollevare travi di legno pesanti sarà solo un ricordo del passato. Anche eccessivi scarti e nervosismo causati da travi di legno deformate non sono più un problema utilizzando le guide in alluminio. Grazie ai **cuscinetti regolabili TERRASYS**, le irregolarità della fondazione del terrazzo da 18 mm a 220 mm possono essere facilmente colmate e compensate!


Niente potrà più impedirvi di trascorrere piacevoli ore **sulla nuova terrazza beko TERRASYS!**

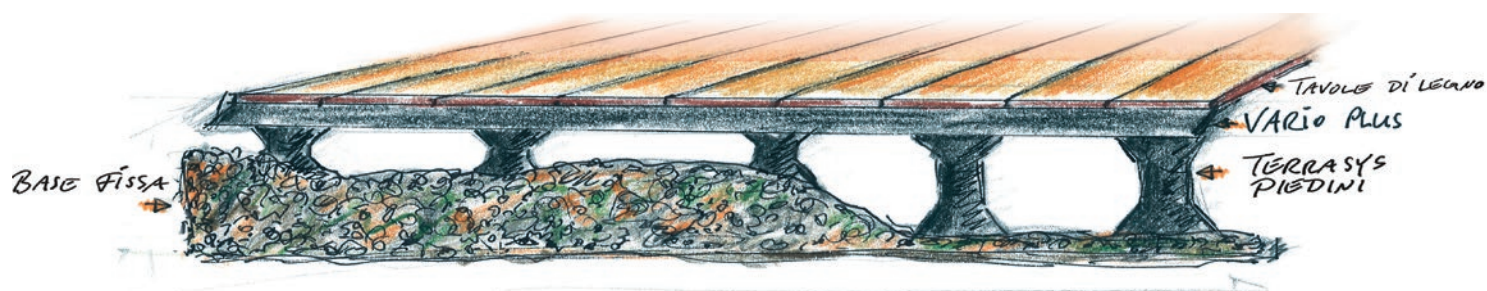

Terrasys Sottostrutture in alluminio Sistema 20/60

N° art.	Dimensioni	CF
505 26 400	20 x 60 mm x 4 m	150 pz.*
505 26 200	20 x 60 mm x 2 m	16 pz.*
505 26 215	20 x 60 mm x 2 m	150 pz.*

* Spedizione possibile solo in intere CF

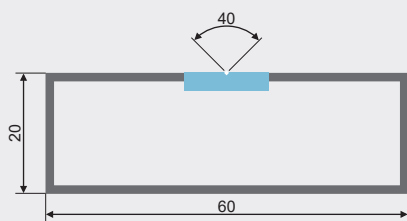

Spessore parete 2 mm
Spessore parete 3 mm

Tutte le dimensioni sono espresse in mm


N° art.	Denominazione	CF
505 26 901	Elemento di collegamento longitudinale TERRASYS, Sistema 20/60 (plastica, nero)	25 pz.*
505 26 902	Collegamento a L TERRASYS, Sistema 20/60 (plastica, nero)	25 pz.*
505 26 903	Collegamento a T TERRASYS, Sistema 20/60 (plastica, nero)	25 pz.*
505 26 904	Collegamento a X TERRASYS, Sistema 20/60 (plastica, nero)	25 pz.*



Ulteriori informazioni e suggerimenti utili per il montaggio sono disponibili nelle istruzioni di installazione e sul nostro sito web.

Sottostrutture in alluminio TERRASYS Sistema 20/60

La sottostruttura in alluminio TERRASYS Sistema 20/60 è costituita da profili anodizzati neri per strutture molto basse di soli 20 mm. Questo sistema a guida piatta è particolarmente adatto per gli interventi di risanamento (ad es. terrazza o balcone), qualora non si debba rimuovere il pavimento esistente oppure se si necessita di una struttura particolarmente bassa. Naturalmente, questo profilo è ideale anche per la costruzione di terrazze e balconi nuovi. La varietà degli elementi di collegamento non pone limiti alla creatività.

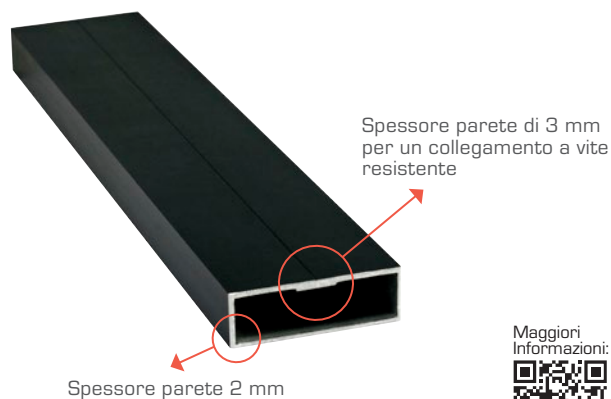

Elementi di collegamento TERRASYS 20/60


Gli elementi di collegamento TERRASYS 20/60 possono essere utilizzati per terrazze di qualsiasi forma. La maneggevolezza e il montaggio sono tanto semplici quanto efficaci: gli elementi di collegamento vengono facilmente inseriti nei profili in alluminio. Per abbinarli suggeriamo di dare dei colpi leggeri e ben distribuiti utilizzando un martello di gomma.



Terrasys Sottostrutture in alluminio Sistema 40/60


Sottostrutture in alluminio TERRASYS Sistema 40/60 rivestimento base

La sottostruttura in alluminio TERRASYS Sistema 40/60 finitura lucida si distingue per essere molto rapida e semplice da montare. Grazie agli **elementi di collegamento**, il sistema può essere **ampliato all'infinito**. Grazie alla modularità e al **sistema intuitivo**, la pianificazione della propria terrazza è estremamente semplice e il successo è garantito. **Impiego variabile, piatto e verticale.**

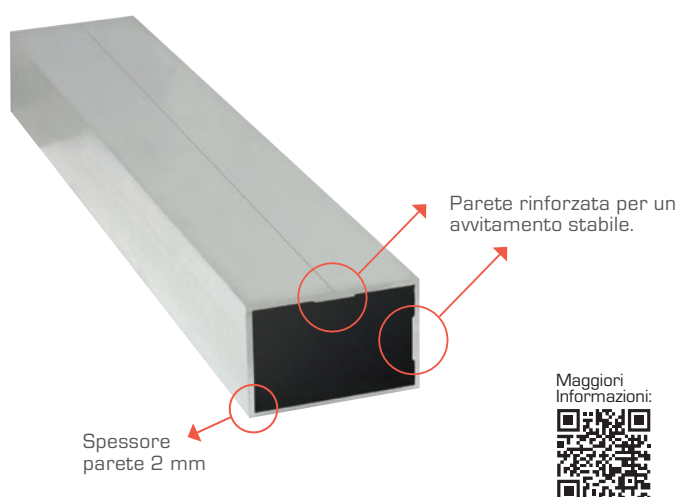


Elementi di collegamento TERRASYS 40/60

Gli **elementi di collegamento TERRASYS 40/60** possono essere utilizzati per terrazze di qualsiasi forma. La maneggevolezza e il **montaggio** sono tanto **semplici** quanto **efficaci**: gli elementi di collegamento vengono facilmente inseriti nei profili in alluminio. Per abbinarli suggeriamo di dare dei colpi leggeri e ben distribuiti utilizzando un martello di gomma.

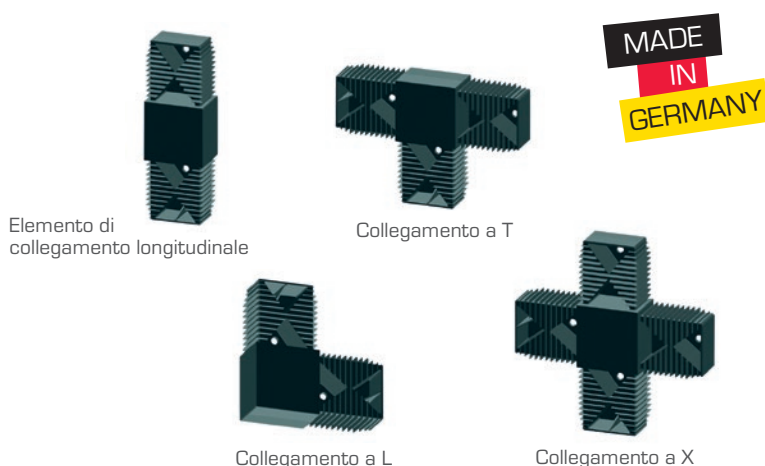

N° art.	Dimensioni	CF
505 46 400	40 x 60 mm x 4 m	150 pz.*
505 46 200	40 x 60 mm x 2 m	8 pz.*
505 46 215	40 x 60 mm x 2 m	150 pz.*
505 46 49	40 x 60 mm x 490 mm	30 pz.*
505 46 34	40 x 60 mm x 340 mm	30 pz.*
505 46 24	40 x 60 mm x 240 mm	30 pz.*

* Spedizione possibile solo in intere CF

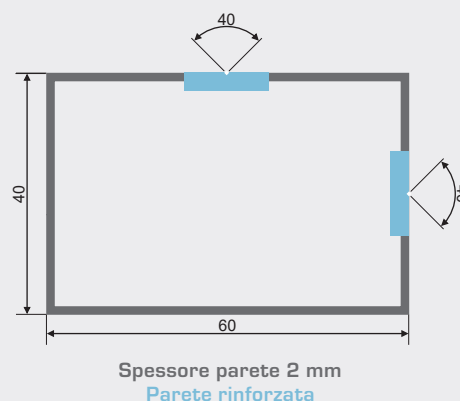

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

N° art.	Denominazione	CF
505 46 901	Elemento di collegamento longitudinale TERRASYS, Sistema 40/60 (plastica, nero)	25 pz.*
505 46 902	Collegamento a L TERRASYS, Sistema 40/60 (plastica, nero)	25 pz.*
505 46 903	Collegamento a T TERRASYS, Sistema 40/60 (plastica, nero)	25 pz.*
505 46 904	Collegamento a X TERRASYS, Sistema 40/60 (plastica, nero)	25 pz.*



Ulteriori informazioni e suggerimenti utili per il montaggio sono disponibili nelle istruzioni di installazione e sul nostro sito web.

Terrasys Sottostrutture in alluminio Sistema 40/60

N° art.	Denominazione	CF
505 46 905	tappo sistema 40/60	25 pz.*

Tappo terminale TERRASYS [sistema 40/60]

Tappo terminale consente una **finitura pulita** della **sottostruttura**. Il tappo previene, ad esempio, la penetrazione accidentale di umidità, ma anche l'indesiderato ingresso di parassiti.



TERRASYS supporto a scorrimento per binario/flex

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
505 48 3	TERRASYS supporto a scorrimento per binario Incastro da 60 mm Distanziale da 3 mm	50 pz.
505 48 203	TERRASYS supporto a scorrimento per binario Incastro da 60 mm Distanziale da 3 mm	200 pz.
505 48 4	TERRASYS supporto a scorrimento per binario Incastro da 60 mm Distanziale da 4 mm	50 pz.
505 48 204	TERRASYS supporto a scorrimento per binario Incastro da 60 mm Distanziale da 4 mm	200 pz.
505 49 3	TERRASYS supporto a scorrimento per binario flex Incastro da 60 mm Distanziale da 3 mm	50 pz.
505 49 203	TERRASYS supporto a scorrimento per binario flex Incastro da 60 mm Distanziale da 3 mm	200 pz.
505 49 4	TERRASYS supporto a scorrimento per binario flex Incastro da 60 mm Distanziale da 4 mm	50 pz.
505 49 204	TERRASYS supporto a scorrimento per binario flex Incastro da 60 mm Distanziale da 4 mm	200 pz.



Maggiori
Informazioni:



TERRASYS supporto a scorrimento per binario/flex

Con **TERRASYS supporto a scorrimento per binario** così come con **supporto a scorrimento per binario flex** puoi posare con estrema facilità piastrelloni e lastre per terrazze, gres fine, lastre in calcestruzzo a vista e molto altro, utilizzando tutti i sistemi di sottostrutture in alluminio beko (System 20/60, System 40/60 e Vario Plus). L'incastro a scorrimento largo 60 mm sul lato inferiore del supporto per binario permette di avere una **flessibilità di posizionamento durante l'intero montaggio della terrazza**. I distanziali non necessari possono essere semplicemente rimossi per ottenere lo schema di giunzione desiderato.

TERRASYS supporto a scorrimento per binario




Ampia superficie di appoggio per la posa stabile di lastre per terrazze.

Flessibile negli assi x e y e mobile attorno al proprio asse. In questo modo è possibile compensare le tolleranze del rivestimento del pavimento e le imprecisioni nella posa della sottostruttura.

TERRASYS supporto a scorrimento per binario flex




Compatibile con tutte le sottostrutture in alluminio TERRASYS (System 20/60, System 40/60 e Vario Plus).

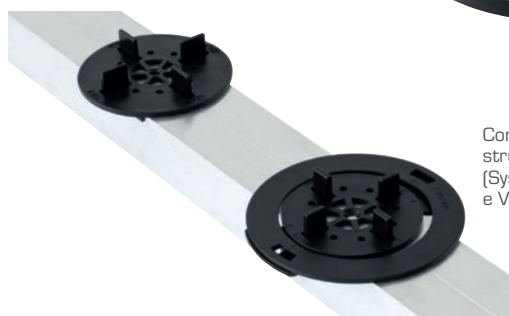


La vite autoperforante in acciaio inossidabile TERRASYS adatta per supporti per binari/supporti per binari flex si trova a pagina ???.

TERRASYS supporto a scorrimento per binario/flex

TERRASYS supporto a scorrimento per binario flex

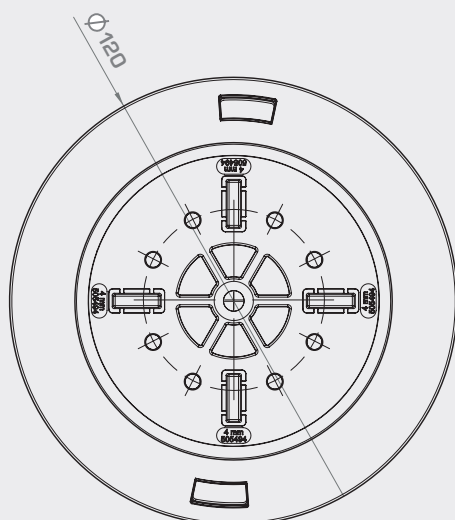

TERRASYS supporto a scorrimento per binario

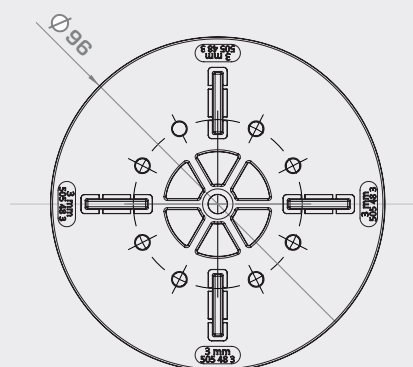

TERRASYS Piastre livellatrici

Le **piastre livellatrici TERRASYS** possono essere montate saldamente sui supporti a scorrimento per binari e **compensano** eventuali **irregolarità nei rivestimenti** per pavimenti. Inoltre, è possibile creare un gradiente specifico in determinate aree, ad esempio vicino alle porte.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
505 50 1	TERRASYS Piastre livellatrici 1 mm , bianco, (1 Pacco = 50 Pezzi)	50 pz.
505 50 2	TERRASYS Piastre livellatrici 2 mm , blu (1 Pacco = 50 Pezzi)	50 pz.
505 50 3	TERRASYS Piastre livellatrici 3 mm , rosso, (1 Pacco = 50 Pezzi)	50 pz.



Maggiori
Informazioni:



Accessori di montaggio specifici (Sottostrutture in alluminio)

N° art.	Dimensioni	CF
262 001 1010	10 x 1 mm x 10 m Specifico per il binario Vario Plus	34 rotoli
262 001 6510	65 x 1 mm x 10 m	20 rotoli



10 mm

a



65 mm

b

Maggiori
Informazioni:




Nastro di disaccoppiamento TERRASYS in gomma sintetica EPDM

Il nastro di disaccoppiamento TERRASYS in gomma sintetica EPDM svolge due funzioni contemporaneamente: da un lato, è ideale come **antiscivolo durante il montaggio**, per impedire che il **pavimento della terrazza vada fuori posto**; dall'altro il nastro di disaccoppiamento TERRASYS in gomma sintetica EPDM funge da **isolante acustico per il calpestio** nei punti in cui le tavole non sono avvitate su tutta la lunghezza. Il nastro di disaccoppiamento TERRASYS è autoadesivo su un lato ed è quindi facile da applicare.



a

**NUOVO
SPECIFICO
PER VARIO PLUS**

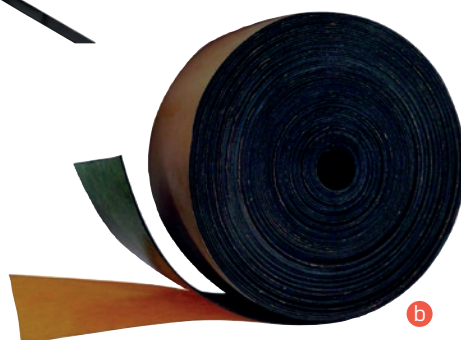

b



Accessori di montaggio specifici (Sottostrutture in alluminio)

Adesivo per piastrelle in ceramica e HPL

L'adesivo beko per piastrelle in ceramica e HPL per esterni, incolla in modo rapido e affidabile un'ampia gamma di pavimenti (ad es. pannelli in HPL, ceramica, gres porcellanato, pietra naturale, ecc.). L'adesivo aderisce ad una varietà di sottostrati come ad es. alluminio, metallo, superfici anodizzate, legno, cemento e molti altri ancora. La fornitura comprende un beccuccio con **punta a V per cartucce** per un'applicazione/dosaggio precisi dell'adesivo.

Fabbisogno/consumo: 1 cartuccia è sufficiente per l'incollaggio da 2 - 3 m² di pavimentazione.

Pedonabile: dopo 24 ore; **resiliente:** dopo 48 ore.



Punta a „V“ per cartuccia

Feltrini per il fissaggio ed il montaggio

I nostri feltrini beko per il fissaggio ed il montaggio posizionati sulle sottostrutture, sono, in **combinazione** con il nostro **adesivo beko per piastrelle in ceramica e HPL**, un **supporto di montaggio** ideale per vari rivestimenti (pannelli in HPL o ceramica, piastrelle e gres porcellanato, ecc.) Grazie ai **punti biadesivi ad alta tenuta**, le piastre vengono ulteriormente ancorate. Con il successivo incollaggio con il nostro **adesivo per piastrelle in ceramica e HPL** i pannelli avranno ancora maggiore stabilità (lo spessore dei feltrini è calcolato esattamente per l'adesivo beko per pannelli in ceramica e HPL e permette quindi l'uso della quantità ideale di colla tra cuscinetto e sottostruttura).



N° art.	Colore/ Contenuto	CF
244 100 310	nero/310 ml	12 pz.



Maggiori
Informazioni:



N° art.	Dimensioni/ Contenuto	CF
262 20 2	Ø 20 mm x 2 mm (300 pezzi/pacco)	1 pacco



Maggiori
Informazioni:



CUSCINETTI
SOTTOSTRATO

Cuscinetti di supporto e sottostrati


E' così semplice ...

I cuscinetti regolabili **TERRASYS** consentono la posa di pavimenti in legno anche con superfici molto irregolari e possono compensare diverse altezze. Basta **ruotare il cuscinetto verso sinistra/destra**, per **variare progressivamente l'altezza**. La regolazione è possibile anche **sotto carico** e da **montato**.

Compensa facilmente le superfici leggermente irregolari. È possibile regolare l'**altezza progressivamente** con la semplice rotazione verso sinistra/destra.



In combinazione con il nostro **supporto per pannelli SN TERRASYS** si possono compensare le irregolarità fino ad un'inclinazione dell'8,2%.

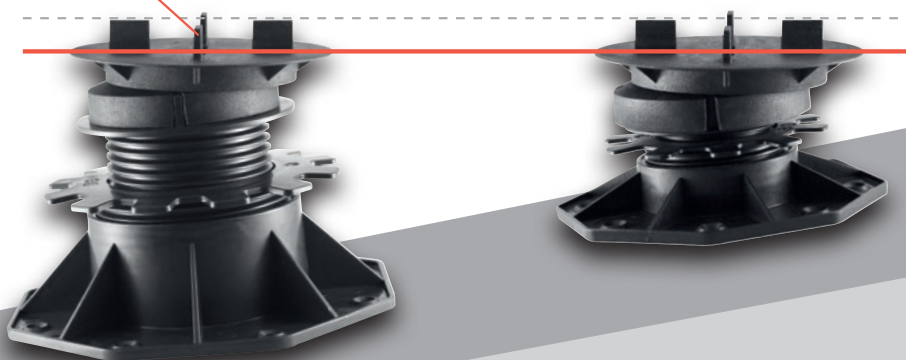

Nelle seguenti pagine troverete gli accessori principali di montaggio.

Cuscinetto regolabile per legno TERRASYS

N° art.	Altezza	CF
505 10 031	18 a 31 mm	48 pz.
505 10 065	30 a 65 mm	36 pz.
505 10 140	60 a 140 mm	24 pz.
505 10 220	140 a 220 mm	24 pz.



1988 KG*
BIS ZU
TRAGLAST
PRO STELZLAGER

MADE
IN
GERMANY




Ulteriori informazioni sui singoli componenti e sulla posa si trovano nella relativa scheda tecnica.

* Corrisponde ad una conversione da kN a kg con l'accelerazione media gravitazionale ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$).

Maggiori
Informazioni:



Tutte le dimensioni sono espresse in mm

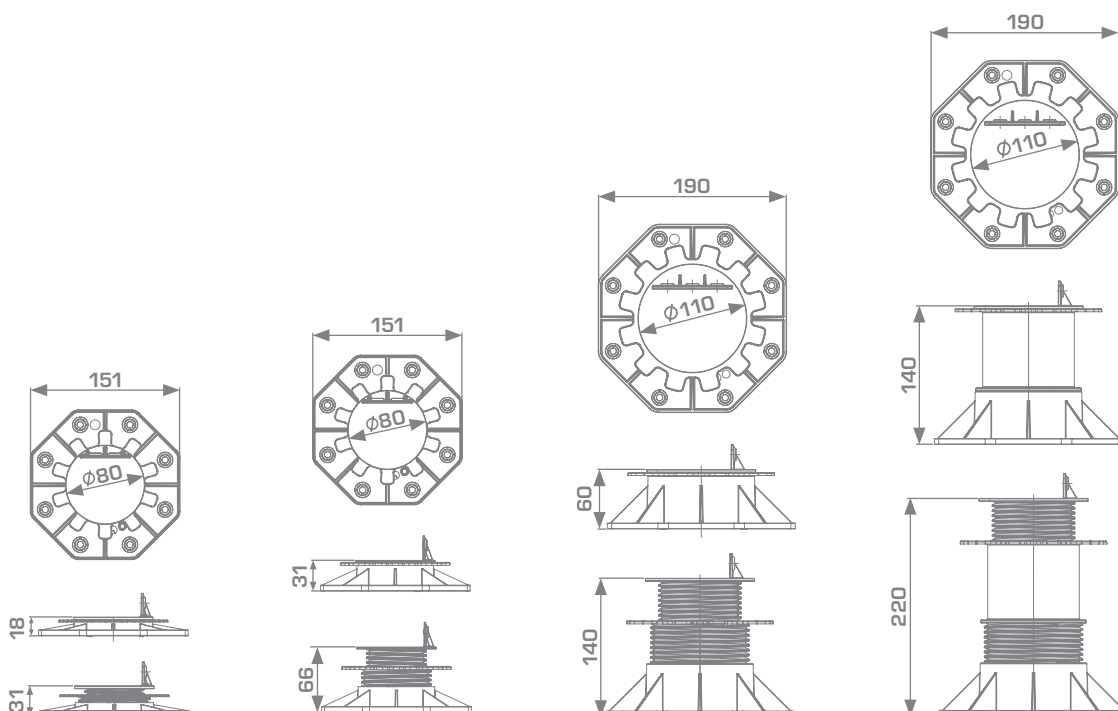

Cuscinetto regolabile per piastrelle TERRASYS

Cuscinetto regolabile TERRASYS per piastrelle

Confortevole, **regolabile progressivamente** grazie al sistema collaudato di registrazione in altezza, realizzato in plastica durevole, resistente alle intemperie, dotato di supporto di giunzione a croce per piastrelle per terrazze con distanziatori **integrati da 4 mm** (removibili) per il **drenaggio dell'acqua piovana** (drena in modo mirato **rugiada e acqua piovana**), **facilissimo da usare** e sicuro nel tempo. Le informazioni sulle dimensioni e sulle altezze di regolazione disponibili dei cuscinetti sono visibili dettagliatamente a pagina 14 in basso.



N° art.	Altezza	CF
505 40 065	30 a 65 mm	36 pz.
505 40 140	60 a 140 mm	24 pz.
505 40 220	140 a 220 mm	24 pz.



Ulteriori informazioni sui singoli componenti e sulla posa si trovano nella relativa scheda tecnica.

* Corrisponde ad una conversione da kN a kg con l'accelerazione media gravitazionale ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$).


BIS ZU **1988 KG***
TRAGLAST
PRO STELZLAGER

Maggiori
Informazioni:



Supporto mobile per cuscinetti per piastrelle SN TERRASYS

Il supporto per cuscinetti SN TERRASYS è costituito da una **piastra mobile** con un possibile angolo di inclinazione omnidirezionale di $4,7^\circ$. Questo **consente di ridurre l'irregolarità** del sottostrato **fino ad una pendenza del 8,2%**. Ciò consente di risparmiare costi e tempo durante la delicata progettazione di terrazze collocate sui pendii. Il **supoorto per cuscinetti SN Terrasys**, in combinazione con i nostri **cuscinetti regolabili TERRASYS** e i **supporti flex per piastrelle TERRASYS**, renderà ancor più facile la compensazione di piccole irregolarità della superficie e di differenze di altezza fino a 250 mm.

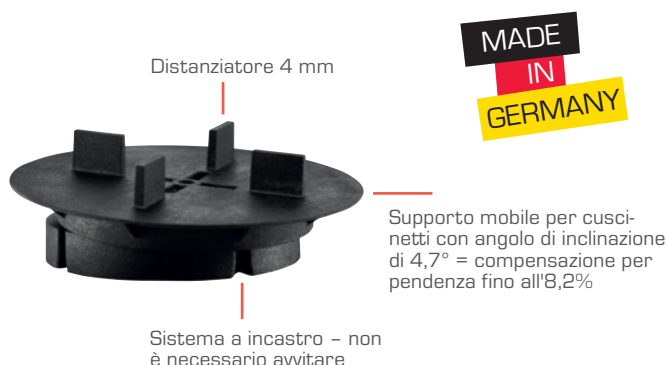

N° art.	Altezza	CF
505 47 030	30 mm	36 pz.

Maggiori
Informazioni:



Sottostrato


N° art.	Dimensioni/ Contenuto	CF
505 08 155	8 x 155 x 155 mm {12 cuscinetti/ pacco}	16 pacchi
505 08 195	8 x 195 x 195 mm {12 cuscinetti/ pacco}	8 pacchi
505 08 195AK	8 x 195 x 195 mm {12 cuscinetti/ pacco}	8 pacchi

Maggiori
Informazioni:




Basi d'appoggio TERRASYS

Le basi d'appoggio TERRASYS vengono posizionate **sotto i cuscinetti regolabili TERRASYS** come strato di livellamento e disaccoppiamento. Garantiscono un appoggio sicuro e prevengono danni alle guaine impermeabilizzanti sottostanti. Il **drenaggio dell'acqua e dello sporco non viene ostacolato**. Possono anche essere posizionate sotto gli angoli delle tavole di legno. Non hanno spigoli vivi, isolano acusticamente dal calpestio, non causano ristagno d'acqua, non si decompongono e fungono da antiscivolo. Il rivestimento di un lato **in alluminio** (solo art. N. 505 08 195AK) **impedisce la contaminazione fra il plastificante** della base d'appoggio TERRASYS e le guaine isolanti in **gomma** non compatibili (come ad es. il PVC morbido).

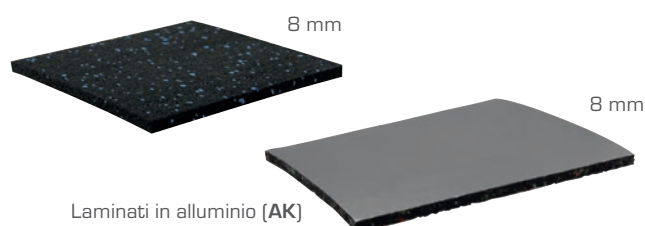

Principi base di montaggio

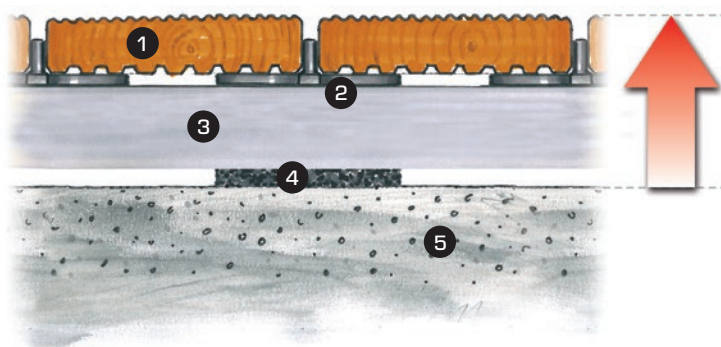


- 1 Pavimento in legno
- 2 Cuscinetto
- 3 Sottostruttura in alluminio o traverse in legno
- 4 Base d'appoggio
- 5 Base in cemento/fondazione

Sottostrato

Rotolo di sottostrato d'appoggio TERRASYS

Il **rotolo di sottostrato d'appoggio TERRASYS** viene utilizzato ovunque come strato intermedio sotto le travi di supporto quando queste vengono posate nella direzione del flusso dell'acqua. Le **travi** di supporto vengono così **protette** dall' **umidità di risalita** e si **riducono** le vibrazioni sulla base.

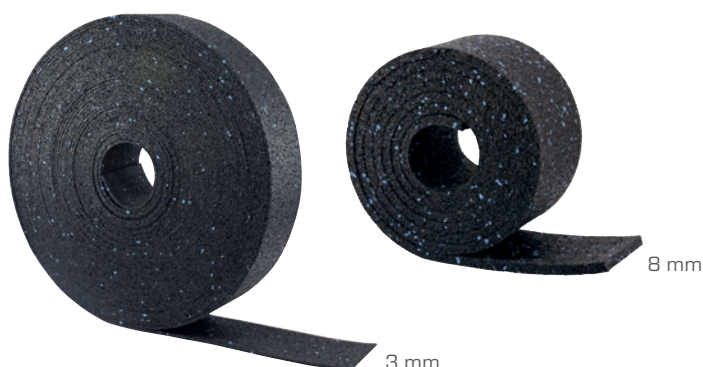


Maggiori
Informazioni:



Base d'appoggio TERRASYS

Le **basi d'appoggio TERRASYS** vengono posizionate a intervalli regolari quando le travi vengono posate trasversalmente rispetto alla direzione del flusso dell'acqua. In questo modo, il **drenaggio dell'acqua e dello sporco non viene ostacolato**. Inoltre, le **travi di supporto** vengono **protette** dall'**umidità di risalita** e si **riducono le vibrazioni alla base**. Sono necessari circa 5 basi d'appoggio per m². Possono essere usate anche sotto agli angoli di doghe in legno o piastrelloni in pietra.

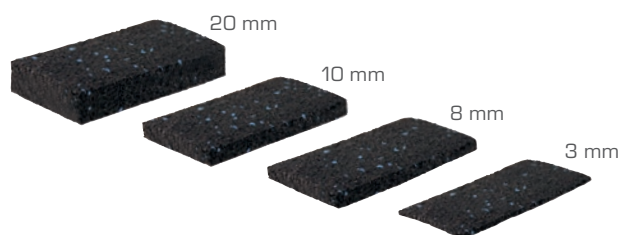

Dati tecnici rotolo + basi d'appoggio

Struttura del granulato: fine

Densità: 800 - 820 kg/m³ ± 5% (DIN EN ISO 548)

Resistenza alla trazione: 0,65 N/mm² (media) a 10 mm (DIN EN ISO 1798)

Allungamento alla rottura: 60% (media) a 10 mm (DIN EN ISO 1798)

Prova di compressione: 0,25 N/mm² (modulo di elasticità) 3,1 N/mm² (DIN 53421)

Termostabile: da -40 °C a +110 °C

Comportamento al fuoco: classe B2 (DIN 4102 sezione 1)

N° art.	Dimensioni	CF
505 08 230	8 x 77 x 2300 mm	18 rotoli
505 03 2000	3 x 60 x 20.000 mm	6 rotoli

N° art.	Dimensioni/ Contenuto	CF
505 03 8555	3 x 85 x 55 mm (60 pezzi/pacco)	12 pacchi
505 08 8555	8 x 85 x 55 mm (24 pezzi/pacco)	12 pacchi
505 10 8555	10 x 85 x 55 mm (24 pezzi/pacco)	12 pacchi
505 20 8555	20 x 85 x 55 mm (12 pezzi/pacco)	12 pacchi

CONFEZIONI GRANDI

N° art.	Dimensioni	CF
505 03 500	3 x 85 x 55 mm (500 pezzi/pacco)	1 pacco
505 08 250	8 x 85 x 55 mm (250 pezzi/pacco)	1 pacco
505 10 250	10 x 85 x 55 mm (250 pezzi/pacco)	1 pacco
505 20 125	20 x 85 x 55 mm (125 pezzi/pacco)	1 pacco



Maggiori
Informazioni:



Sottostrato

N° art.	Ø/Contenuto	CF
505 403 086	86 mm [36 pezzi/pacco]	12 pacco
505 403 108	108 mm [24 pezzi/pacco]	12 pacco

Maggiori
Informazioni:



* Empfohlen für unsere beko TERRASYS Platten-Stelzlager 30 bis 65 mm

** Empfohlen für unsere beko TERRASYS Platten-Stelzlager 60 bis 140 mm sowie 140 bis 220 mm

N° art.	Dimensioni	CF
505 15 010	10 x 1,5 m [15 m²; 60g/m²]	5 pz.
505 15 625	25 x 1,5 m [37,5 m²; 60g/m²]	4 rotoli
505 15 825	25 x 1,5 m [37,5 m²; 80g/m²]	4 rotoli




Maggiori
Informazioni:




Base d'appoggio per cuscinetti per piastrelle TERRASYS

Le basi d'appoggio TERRASYS vengono posizionate direttamente sotto i cuscinetti di supporto e fungono da isolante **acustico anti calpestio**. Le basi da 2 mm di spessore sono realizzate con **granulato fine e di alta qualità** e possono anche essere utilizzate per la regolazione dell'altezza (anche a doppio strato).

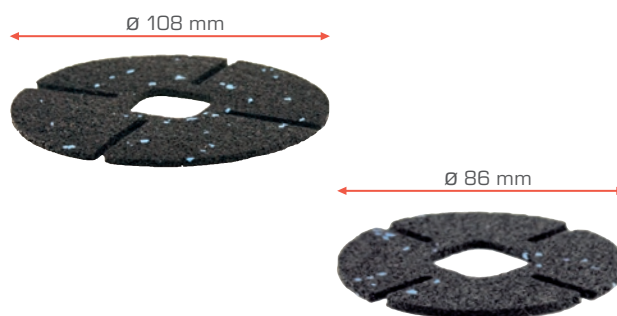

Telo pacciamantura TERRASYS

Il **tessuto non tessuto per pacciamantura TERRASYS** impedisce la proliferazione indesiderata delle piante. È resistente ai **raggi UV**, **permeabile all'acqua e traspirante**. Inoltre, esso forma una barriera quasi impenetrabile contro la proliferazione indesiderata delle piante.

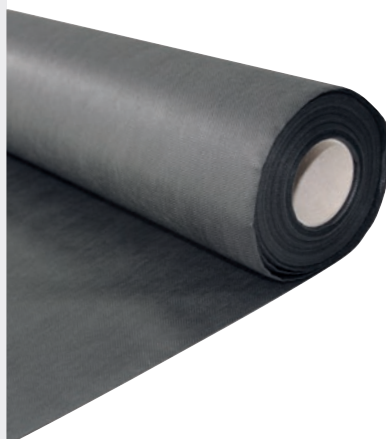

Il rotolo è adatto a grandi superfici

Cuscinetti per piastrelle flex/Dischetti distanziatori

Cuscinetti per piastrelle flex TERRASYS

I cuscinetti Flex per piastrelle TERRASYS, neri e flessibili, sono ideali per la **posa** di **lastre di cemento** e di **elementi ceramici** su terrazze, tetti piani e balconi. Grazie al fondo ondulato non creano ristagni d'acqua.

I **cuscinetti Flex per piastrelle** sono disponibili in due diverse dimensioni. Altezza di montaggio: 10,6 mm.



Altezza di montaggio: 10,6 mm

N° art.	Dimensione/ Contenuto	CF
505 45 310	3/10 mm (50 pezzi/pacco)	1 pacco
505 45 418	4/18 mm (50 pezzi/pacco)	1 pacco



Maggiori
Informazioni:



Dischetti distanziatori TERRASYS

Come complemento ai nostri cuscinetti Flex per piastrelle e ai cuscinetti regolabili TERRASYS, offriamo il **distanziatore a disco Flex TERRASYS** per **compensare** facilmente le **differenze di altezza** più piccole. Questo può essere posizionato direttamente su tutti i cuscinetti per piastrelle.



N° art.	Altezza	CF
505 45 025	2,5 mm (50 pezzi/pacco)	12 pacchi



Maggiori
Informazioni:





**FISSAGGIO INVISIBILE
DELLE TAVOLE**

TERRASYS Fissaggio invisibile delle tavole

Abracadabra ...


Qui l'estetica è importante. Grazie al nostro **fissaggio invisibile delle tavole**, non sono visibili né le viti né i fori sulle tavole del pavimento. Inoltre, nelle zone in cui si cammina prevalentemente a piedi nudi, ad esempio nell'area della piscina, camminare sulla nuova terrazza sarà un vero piacere.



Il distanziatore per il fissaggio della tavola è completamente nascosto nella fuga. In questo modo non si danneggia la superficie calpestabile.



Grazie al sistema innovativo, il distanziatore invisibile può essere fissato con una sola vite. Ciò consente di risparmiare denaro e garantisce un'installazione facile e veloce.

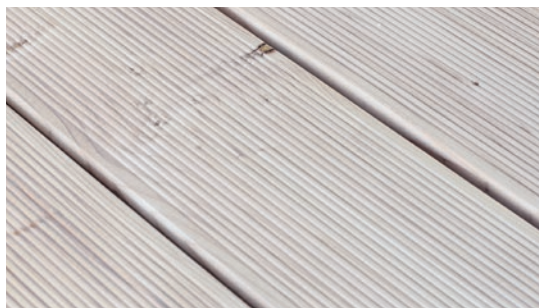

Alla fine, sarete ricompensati con una terrazza senza viti e senza buchi.



Nelle seguenti pagine troverete gli accessori principali di montaggio.

Fissaggio invisibile delle tavole


[Sottostruttura legno]

[Sottostruttura legno]

[Sottostruttura alluminio]

[Sottostruttura alluminio]

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
505 11 055	TERRASYS fissaggio tavola invisibile 7 mm per sottostruttura in legno comprese le viti (50 distanziali invisibili + 50 viti)	20 pacchi
505 11 205	TERRASYS fissaggio tavola invisibile 7 mm per sottostruttura in legno comprese le viti (200 distanziali invisibili + 200 viti)	12 pacchi
505 21 055	TERRASYS fissaggio tavola invisibile 7 mm per sottostruttura in alluminio comprese viti autoforanti in acciaio inox (50 distanziali invisibili + 50 viti autoforanti)	20 pacchi
505 21 205	TERRASYS fissaggio tavola invisibile 7 mm per sottostruttura in alluminio comprese viti autoforanti in acciaio inox (200 distanziali invisibili + 200 viti autoforanti)	12 pacchi

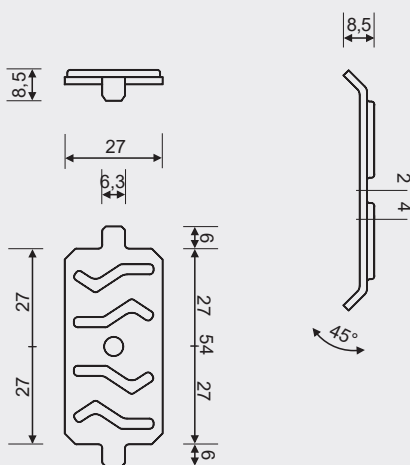

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Fissaggio invisibile delle tavole TERRASYS (sistema completo)

Il nostro fissaggio TERRASYS invisibile consente di avvitare le **tavole del pavimento in modo totalmente nascosto** risultando così molto elegante. Il **sistema** è composto dal **distanziatore invisibile** (alluminio) e dalla **relativa "vite per distanziatori invisibili"** (Sottostruttura legno/Sottostruttura alluminio). La **superficie corrugata** del distanziatore invisibile crea un'elevata tenuta meccanica. Grazie al sistema innovativo, il distanziatore invisibile può essere fissato con una sola vite. Ciò consente di risparmiare denaro e garantisce un'installazione facile e veloce.


Distanziatore invisibile
Sottostruttura legno +
Sottostruttura alluminio.



Vite speciale per distanziatori invisibili **Sottostruttura legno**.



Vite speciale per distanziatori invisibili **Sottostruttura alluminio**.

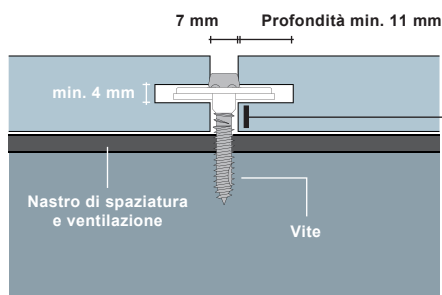

Con il nostro sistema di "fissaggio invisibile delle tavole", la **distanza** tra la **scanalatura** e il **bordo della doga** è **estremamente variabile**.

Fissaggio invisibile delle tavole

Vite TERRASYS per distanziatori invisibili Sottostruttura legno

La vite TERRASYS per distanziatori invisibili Sottostruttura legno è la vite perfetta per un collegamento ottimale con la Sottostruttura legno. La filettatura speciale facilita il montaggio e garantisce una presa sicura.



N° art.	Dimensioni/ Contenuto	CF
101 950 50	5 x 50 mm [100 pezzi/pacco]	1 pacco



[Sottostruttura
legno]

Maggiori
Informazioni:



Vite TERRASYS per distanziatori invisibili Sottostruttura alluminio

La vite TERRASYS per distanziatori invisibili Sottostruttura alluminio è ideale per realizzare un collegamento a vite ottimale con la sottostruttura in alluminio. La speciale filettatura facilita il montaggio e garantisce una presa sicura.




N° art.	Dimensioni/ Contenuto	CF
101 960 30	4 x 30 mm [100 pezzi/pacco]	1 pacco



[Sottostruttura
alluminio]

Maggiori
Informazioni:

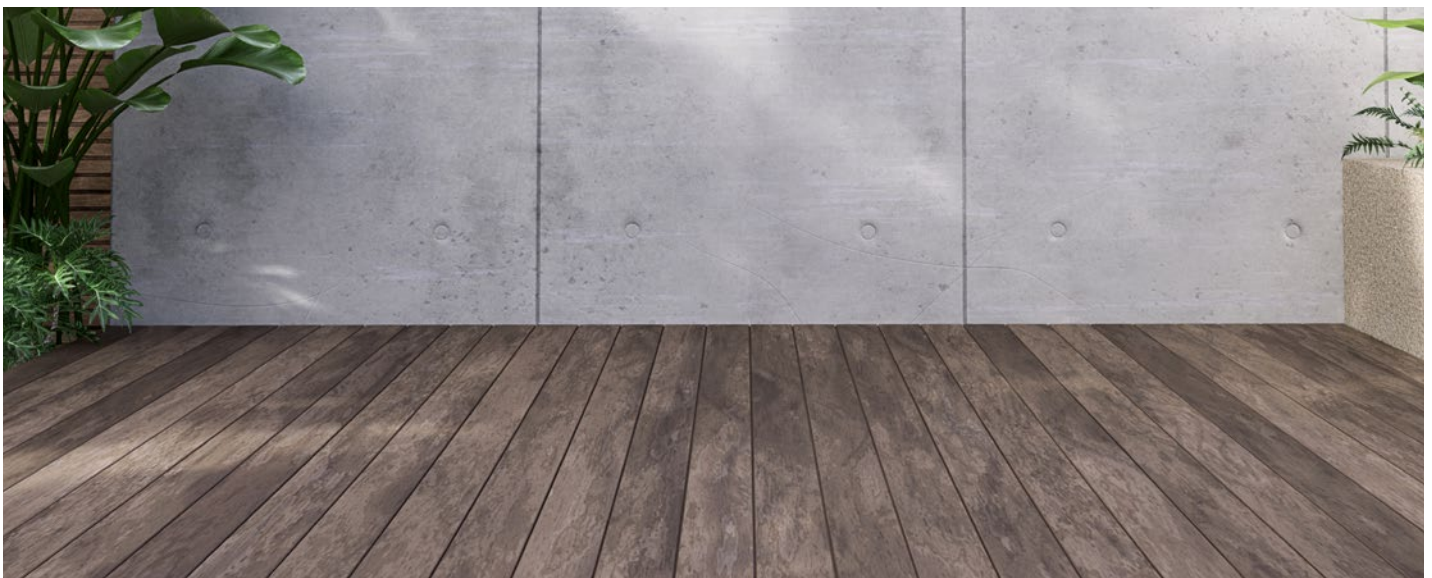

Accessori di montaggio specifici (Fissaggio invisibile delle tavole)

N° art.	Dimensioni	VE
505 11 100	10 m x 10 mm x 6 mm	24 rotoli



Maggiori
Informazioni:





Nastro distanziatore e di ventilazione TERRASYS

Il **nastro distanziatore e di ventilazione TERRASYS** è il complemento perfetto per il nostro sistema TERRASYS di fissaggio invisibile delle tavole (vedi pagina 22). Funzionando da **profilo separatore** tra le **tavole del pavimento** e la **sottostruttura**, garantisce la necessaria **ventilazione**, aumentando la durata della terrazza nel tempo. Inoltre, funge da **isolamento acustico**, impedisce la rottura delle viti, è **resistente alle intemperie ed all'invecchiamento** ed è **autoade-**sivo da un lato per consentire un suo facile impiego.



Distanziatore

N° art.	Ø/Contenuto	VE
505 02 100	4 mm 100 pezzi/pacco	12 pacchi
505 01 100	7 mm 100 pezzi/pacco	12 pacchi

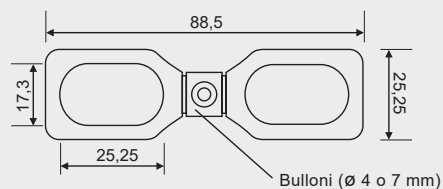

Le dimensioni dei due distanziatori differiscono solo nel diametro del bullone. Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Distanziatore TERRASYS

Il **distanziatore TERRASYS** permette di posare **tavole** di qualunque dimensione e di qualunque tipo di legno, in modo **facile, rapido e perfetto** con fughe da 7 o 4 mm (a seconda del tipo di legno). In questo modo si garantisce che le tavole vengano posate **in modo uniforme** senza bisogno di ulteriori ausili. Il **distanziatore TERRASYS** garantisce inoltre le necessarie distanze di ventilazione tra le singole tavole e le travi di sostegno sottostanti (protezione del legno). I **canali integrati di drenaggio** impediscono la formazione di ristagni idrici. Grazie alle **elevate caratteristiche** di ventilazione, l'umidità residua si asciuga molto rapidamente, evitando così danni alla sottostruttura. L'utilizzo del **distanziatore TERRASYS** ha l'ulteriore vantaggio che le viti non vengono sottoposte a sforzo tangenziale bensì a sforzo di flessione. **Sono necessari circa 16 pezzi per m².**

Maggiori
Informazioni:



Bulloni (Ø 4 mm)



Punti di rottura predeterminati

Bulloni (Ø 7 mm)







TERRASYS
CONSIGLI PROFESSIONALE

TERRASYS consigli professionali

13 regole – Si dovrebbero osservare!

-  **I collegamenti diretti legno-legno sono da evitare.**
-  **Utilizzare complementi di montaggio**, per es. **basi, distanziatori TERRASYS** per impedire la formazione di **ristagni idrici**.
-  **Utilizzare viti in acciaio** inossidabile con un diametro sufficientemente grande.
-  **Pre-forare e abbassare il piano del pavimento** per evitare di **strappare le tavole durante l'avvitamento**.
-  Prestare attenzione alla **corretta umidità del legno** delle **tavole**.
-  **Osservare la direzione del flusso dell'acqua piovana** sulla terrazza e posizionare nella corretta direzione le tavole del pavimento.
-  La **sottostruttura è resistente alla torsione grazie al sistema in alluminio TERRASYS**.
-  Verificare il **sufficiente ancoraggio** alla sottostruttura per **evitare danni da tempesta**.
-  Trattare la **superficie** piana e di **taglio** delle tavole in legno con l'**olio protettivo beko** e con il **sigillante per bordi e fughe TERRASYS** al fine di aumentare la resistenza del pavimento agli agenti atmosferici.
-  Se lo **spazio disponibile per l'installazione è ridotto**, si consiglia di utilizzare il **sistema di sottostruttura in alluminio TERRASYS 20/60**.
-  Utilizzare solo per pavimenti **di alta qualità** adatti all'uso esterno, come doghe costituite da **determinati tipi di legno, tavole in WPC, HPL o piastrelle in ceramica**.
-  Utilizzare il **telo pacciamante TERRASYS** per impedire la **proliferazione indesiderata delle piante e delle erbacce**.
-  Utilizzare i **sistemi di sottostruttura in alluminio TERRASYS** e gli **accessori TERRASYS**, al fine di **montare e posare perfettamente il pavimento**. Questo **aumenterà la longevità e la funzionalità** della terrazza.

TERRASys
Rund um Terrasse & Balkon




TERRALIGHT
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

TerraLight

Prospettive luminose ...

La terrazza è il luogo centrale del giardino. Rendi questo il tuo posto preferito di giorno e di notte. Dai al tuo giardino un'atmosfera accogliente. L'illuminazione del patio TerraLight è l'aggiunta perfetta al nostro sistema TerraSys per trasformare il giardino in un'oasi di benessere, anche di notte. I nostri TerraSys Punto Luce possono essere integrati in tutti i comuni rivestimenti per terrazze in legno, WPC, pietra e HPL.

**MADE
IN
GERMANY**

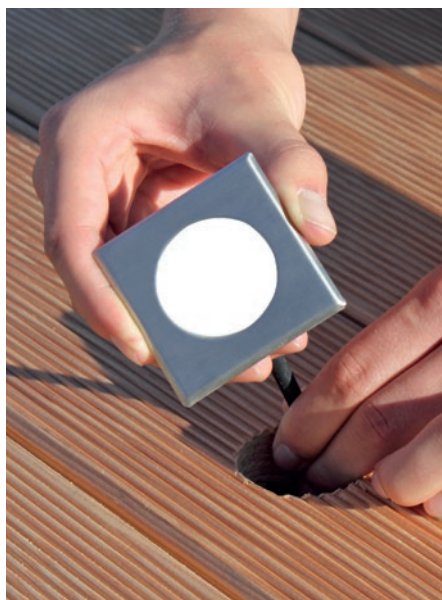

Facile installazione dei punti luce di alta qualità: il cavo lungo 20 cm ne facilita l'installazione sopra la superficie della terrazza.



Tutti i componenti raggiungono la classe di protezione IP67 e sono quindi resistenti alla pioggia, alla polvere ed ai ristagni d'acqua.



Il sistema di connettori intelligente consente una connessione variabile e senza errori di tutti i componenti.

Maggiori
Informazioni:



Nelle pagine seguenti potete trovare gli
accessori di montaggio.

**ADATTO
PER ESTERNI
ED INTERNI!**

TerraLight base set 4

Il nostro **set TerraLight base 4** è il **pacchetto base ideale**. Grazie al semplice sistema plug-in, le lampade possono essere rapidamente assemblate, con l'aiuto dei nostri accessori dedicati, per realizzare un **grande sistema** espandibile sino a **19 luci**.



Formato disponibile

4 x faretti LED custodia con copertura in acciaio inossidabile	1 watt, incluso cavo di collegamento da 0,2 m IP67, 55 lm
4 cavi di prolunga da 1 m	IP67
1 x linea di distribuzione a 4 vie con cavo da 10 m	IP67
1 x alimentatore	24 V CC, 20 W, tensione di ingresso 230 V CA, IP44

N° art.	Articolo	Forma	Colore telaio	Colore luce
505 70 401	TerraLight set base da 4 pezzi rotondi , ø 60 mm (acciaio inossidabile spazzolato V4A, colore luce 3.000 K bianco caldo)	●		
505 70 402	TerraLight set base da 4 pezzi quadrati , 60 x 60 mm (acciaio inossidabile spazzolato V4A, colore luce 3.000 K bianco caldo)	■		
505 70 403	TerraLight set base da 4 pezzi rotondi , ø 60 mm (antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 3.000 K bianco caldo)	●		
505 70 404	TerraLight set base da 4 pezzi quadrati , 60 x 60 mm (antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 3.000 K bianco caldo)	■		
505 70 405	TerraLight set di base da 4 pezzi rotondi , ø 60 mm (verniciato a polvere RAL, colore luce 3.000 K bianco caldo)	●	Disponibile su richiesta*	
505 70 406	TerraLight set base da 4 pezzi quadrati , 60 x 60 mm (verniciato a polvere RAL, colore luce 3.000 K bianco caldo)	■	Disponibile su richiesta*	
505 70 407	TerraLight set base da 4 pezzi rotondi , ø 60 mm (acciaio inox spazzolato V4A, colore luce 4.000 K bianco freddo)	●		
505 70 408	TerraLight set base da 4 pezzi quadrati , 60 x 60 mm (acciaio inossidabile spazzolato V4A, colore luce 4.000 K bianco freddo)	■		
505 70 409	TerraLight set di base da 4 pezzi rotondi , ø 60 mm (antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 4.000 K bianco freddo)	●		
505 70 410	TerraLight set base da 4 pezzi quadrati , 60 x 60 mm (antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 4.000 K bianco freddo)	■		
505 70 411	TerraLight set di base da 4 pezzi rotondi , ø 60 mm (verniciato a polvere RAL, colore luce 4.000 K bianco freddo)	●	Disponibile su richiesta*	
505 70 412	TerraLight set base da 4 pezzi quadrati , 60 x 60 mm (verniciato a polvere RAL, colore luce 4.000 K bianco freddo)	■	Disponibile su richiesta*	

Maggiori
Informazioni:



*I seguenti colori del telaio
sono disponibili su richiesta:

	beko bianco perla
	beko rosso fuoco
	beko blu segnaletica
	beko grigio basalto
	beko grigio antracite
	beko nero profondo (opaco)
	beko nero grafite
	beko bianco traffico


TerraLights convince per la qualità



Il sistema **TerraLight** colpisce per la sua **qualità di prima classe**. I componenti sono **fabbricati in Germania** e possono essere prodotti in modo sostenibile grazie alla **breve filiera di produzione e di trasporto**.


L'illuminazione per la terrazza deve essere **durevole** e **resistente** alle intemperie. Grazie al sofisticato processo di fabbricazione, le nostre luci raggiungono la classe di **protezione IP67**. Ciò significa che polvere, sporco ed acqua non possono penetrare all'interno dei **Terrasys Punto Luce** e danneggiarlo. Con IP67, le luci raggiungono uno standard che le protegge anche dall'umidità estrema. Ciò significa che la pioggia persistente e il ristagno temporaneo non creano loro alcun problema.

Maggiori informazioni:

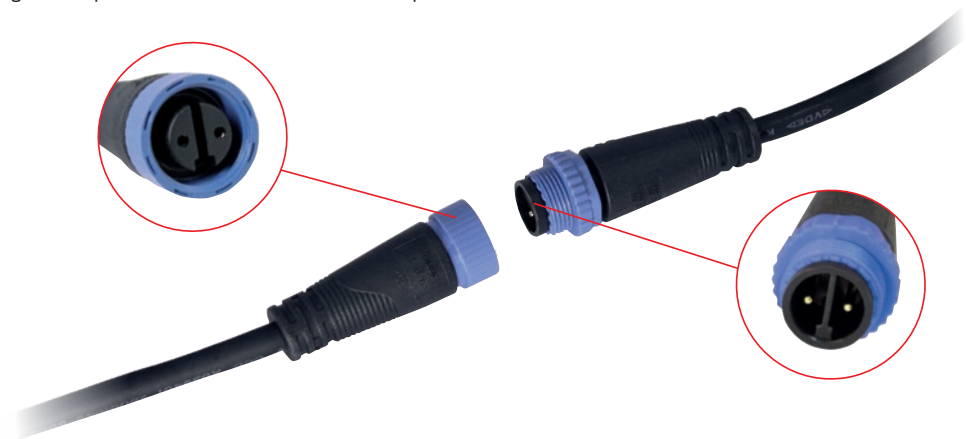

Pensato in modo intelligente fino ai punti luminosi

Il **sistema TerraLight** promette una **facile installazione** senza attrezzi speciali. Le spine impediscono un montaggio errato. Grazie ai vari distributori multipli, il **sistema può essere ampliato**, in qualsiasi momento, **fino a 19 punti luce per alimentatore** rendendo facilmente raggiungibili tutte le aree del terrazzo. Ogni punto luce è dotato di un cavo lungo 20 cm, che rende l'installazione degli stessi molto semplice.

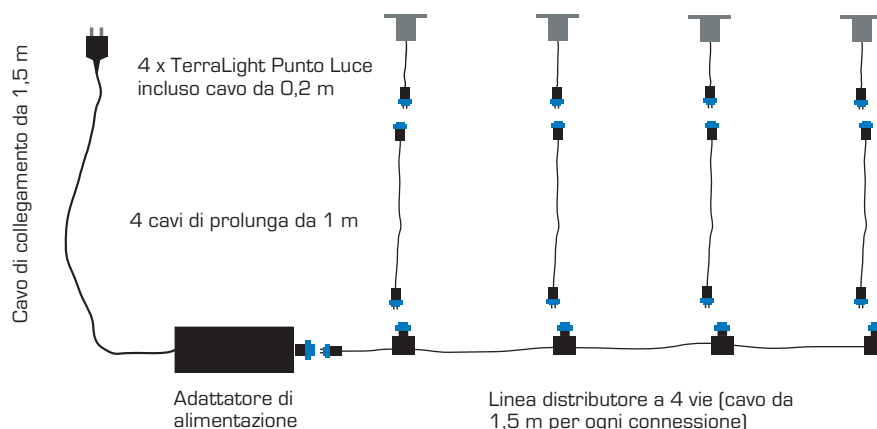

TerraLight Accessori dedicati

TerraLight Punti Luce

I **TerraLight Punti Luce** di alta qualità sono disponibili in diversi design e colore luce. Come per tutti i prodotti **TerraLight**, le spine di collegamento sono progettate in modo tale che sia impossibile un collegamento errato. Il cavo lungo 20 cm del **TerraLight Punto Luce** consente un'installazione semplice e senza complicazioni e previene l'eccessivo „ingombro di cavi“.



1. Se, dopo aver installato i **TerraLight Punto Luce** come mostrato nell'immagine sopra, la luce dovesse emettere lateralmente, ...



2. ... allora puoi rimediare facilmente alla situazione con l'anello di montaggio **TerraLight** in dotazione.



3. Per fare ciò, rimuovere nuovamente **TerraLight Punto Luce** ed inserire semplicemente l'anello di montaggio **TerraLight** nel foro esistente.



4. Montare il **TerraLight Punto Luce**. La fastidiosa luce ai lati del faretto **TerraLight** non è più visibile.

SUGGERIMENTI PROFESSIONALI



Quando si installa **TerraLight Punto Luce** in coperture di terrazze con scanalature imprecise, la luce potrebbe filtrare sotto il rivestimento. Per evitare questo, **TerraLight Anelli di Montaggio** sono inclusi in ogni set base e di ampliamento. Inserendo gli anelli di montaggio nel foro del terrazzo prima dell'installazione del punto luce, si impedisce il filtraggio laterale della luce stessa. Gli anelli possono essere lavorati ed adattati alle singole situazioni con il **beko Japan Cutter**.

N° art.	Articolo	Forma	Colore telaio	Colore luce
505 70 101	TerraLight Punto Luce singolo, rotondo , ø 60 mm (Acciaio inox spazzolato V4A, colore luce 3.000 K bianco caldo)	●		
505 70 102	TerraLight punto luce singolo, rotondo , ø 60 mm (Antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 3.000 K bianco caldo)	●		
505 70 103	TerraLight punto luce singolo, quadrato , 60 x 60 mm (Acciaio inox spazzolato V4A, colore luce 3.000 K bianco caldo)	■		
505 70 104	TerraLight punto luce singolo, quadrato , 60 x 60 mm (Antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 3.000 K bianco caldo)	■		
505 70 105	TerraLight punto luce singolo, rotondo , ø 60 mm (verniciato a polvere RAL, colore luce 3.000 K bianco caldo)	●	Disponibile su richiesta*	
505 70 106	TerraLight punto luce singolo, quadrato , 60 x 60 mm (verniciato a polvere RAL, colore luce 3.000 K bianco caldo)	■	Disponibile su richiesta*	
505 70 107	TerraLight punto luce singolo, rotondo , ø 60 mm (Acciaio inox spazzolato V4A, colore luce 4.000 K bianco freddo)	●		
505 70 108	TerraLight punto luce singolo, rotondo , ø 60 mm (Antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 4.000 K bianco freddo)	●		
505 70 109	TerraLight punto luce singolo, quadrato , 60 x 60 mm (Acciaio inox spazzolato V4A, colore luce 4.000 K bianco freddo)	■		
505 70 110	TerraLight punto luce singolo, quadrato , 60 x 60 mm (Antracite DB 703 FS verniciato a polvere, colore luce 4.000 K bianco freddo)	■		
505 70 111	TerraLight punto luce singolo, rotondo , ø 60 mm (verniciato a polvere RAL, colore luce 4.000 K bianco freddo)	●	Disponibile su richiesta*	
505 70 112	TerraLight punto luce singolo, quadrato , 60 x 60 mm (verniciato a polvere RAL, colore luce 4.000 K bianco freddo)	■	Disponibile su richiesta*	

Maggiori informazioni:



*I seguenti colori del telaio sono disponibili su richiesta:

	beko bianco perla
	beko rosso fuoco
	beko blu segnaletica
	beko grigio basalto
	beko grigio antracite
	beko nero profondo (opaco)
	beko nero grafite
	beko bianco traffico

TerraLight Accessori dedicati

TerraLight Cavo di Collegamento

Con **TerraLight Cavo di Collegamento** si possono coprire lunghe distanze ed ogni angolo della terrazza può essere raggiunto e illuminato in modo ottimale con **TerraLight Punto Luce**.



N° art.	Denominazione	CF
505 70 201	TerraLight Cavo di Collegamento, 1 m	1 pz.
505 70 202	TerraLight Cavo di Collegamento, 2 m	1 pz.
505 70 205	TerraLight Cavo di Collegamento, 5 m	1 pz.



Maggiori
Informazioni:



TerraLight Linea distributore a 4 vie

Con **TerraLight Linea distributore a 4 vie** opzionale, l'illuminazione può essere ampliata fino a 19 faretti TerraLight per ciascun alimentatore.



N° art.	Denominazione	CF
505 70 301	TerraLight 4 Linea distributore a 4 vie (cavo di interconnessione da 1,5 m fra ogni via)	1 pz.



Maggiori
Informazioni:



TerraLight Alimentatore

L'**alimentatore** garantisce la corretta tensione e protegge le lampade dai danni derivanti da sovratensionamento. Inoltre, garantisce un'immagine luminosa, uniforme ed omogenea, nonché una lunga durata dei singoli **TerraLight Punto Luce**. L'alloggiamento dell'alimentatore e il collegamento a spina dei **TerraLight Punto Luce** raggiungono una classe di protezione **IP67**. Ciò protegge l'intero sistema da possibili influssi atmosferici.



N° art.	Denominazione	CF
505 70 302	TerraLight Alimentatore DE (24 V DC, 20 W, tensione di ingresso 230 V AC, cavo di collegamento di 2 m con spina sagomata, IP44)	1 pz.
505 70 302CH	TerraLight Alimentatore CH (24 V DC, 20 W, tensione di ingresso 230 V AC, cavo di collegamento di 2 m con spina sagomata, IP44)	1 pz.




Maggiori
Informazioni:



TerraLight Accessori dedicati

N° art.	Denominazione	CF
505 70 303	TerraLight Distributore a 2 vie	1 pz.
505 70 304	TerraLight Distributore a 3 vie	1 pz.



Maggiori
Informazioni:



TerraLight Distributore (2 e 3 vie)

Il **Distributore TerraLight** consente di espandere in modo flessibile il set **TerraLight Base** da 4 fino a 19 **TerraLight Punto Luce**.



N° art.	Denominazione	CF
505 70 305	TerraLight Terminale	1 pz.

Maggiori
Informazioni:



TerraLight Terminale

Il tappo di chiusura chiude le connessioni non necessarie su distributori o linee di distribuzione. Impedisce la penetrazione di umidità e sporco garantendo così un funzionamento a lungo termine e senza problemi dell'illuminazione della terrazza.



N° art.	Denominazione	CF
505 70 500	TerraLight presa esterna WiFi (classe di protezione IP67)	1 pz.

Maggiori
Informazioni:



TerraLight presa esterna WiFi

Con **TerraLight presa esterna WiFi**, puoi controllare facilmente l'illuminazione della tua terrazza utilizzando il tuo smartphone *, Amazon Alexa, Google Assistant o il timer integrato. Grazie alla **seconda presa** è comunque possibile utilizzare una presa esterna indipendentemente dall'illuminazione TerraLight per, ad esempio, **radio, impianto stereo, fontana, ruscello, pompa per impianto di irrigazione, frigorifero da giardino, grill elettrico, ecc.** L'alloggiamento raggiunge la classe di protezione IP67, il che significa che la TerraLight presa esterna WiFi può essere utilizzata all'aperto senza problemi.




*L'app Smart-Life è necessaria per il controllo tramite smartphone. L'app supporta i sistemi operativi da iOS 8.0 e Android 4.1. L'editore dell'app si riserva il diritto di apportare modifiche.

TerraLight Accessori dedicati

TerraLight Punto Luce e TerraLight Oggetti

Con **TerraLight Punto Luce** e **TerraLight Oggetti** i singoli elementi del tuo giardino possono essere perfettamente evidenziati. Il faretto LED da 3W con **alloggiamento in acciaio** inossidabile di alta qualità, grazie all'intelligente **sistema TerraLight**, può essere facilmente integrato nell'illuminazione della terrazza esistente. Grazie alla vasta gamma di accessori, puoi posizionare ovunque **TerraLight Punto Luce** e **TerraLight Oggetti** per mostrare in modo esaltante la tua aiuola progettata ad arte, il grande albero vecchio o il muro del giardino moderno.

Disponibile nei colori luce bianco caldo e freddo

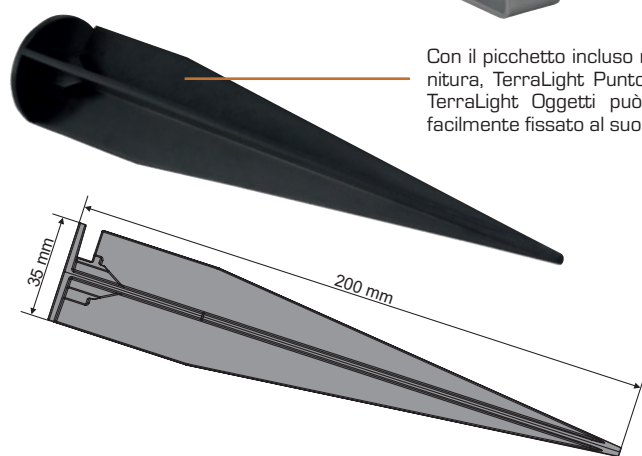


Con il picchetto incluso nella fornitura, TerraLight Punto Luce e TerraLight Oggetti può essere facilmente fissato al suolo.

N° art.	Denominazione	CF
505 80 300	TerraLight Punto Luce e TerraLight Oggetti bianco caldo [24 V, 3 W, classe di protezione IP67, cavo di collegamento da 5 metri, picchetto incluso]	1 pz.
505 80 400	TerraLight Punto Luce e TerraLight Oggetti bianco freddo [24 V, 3 W, classe di protezione IP67, cavo di collegamento da 5 metri, picchetto incluso]	1 pz.



Maggiori informazioni:

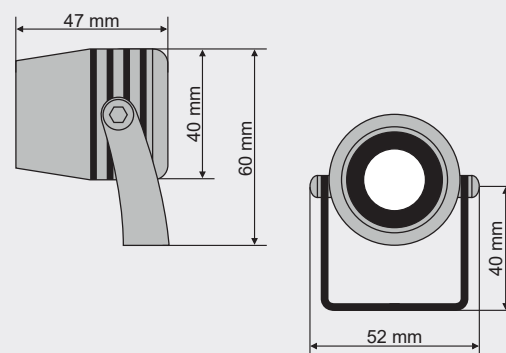

TerraLight HM Seg a Tazza

TerraLight HM Seg a Tazza è ideale per l'installazione nel terrazzo dei punti luce. La solida struttura in metallo duro di alta qualità consente di lavorare facilmente ogni tipo di rivestimento per terrazze come legno, **WPC** e persino i pannelli **HPL**. La **foratura precisa** senza slittamento è garantita dalla punta centrale.



N° art.	Denominazione	CF
420 008 044	beko TerraLight HM Seg a Tazza Ø 44 x 65 mm, in 4 parti [con punta centrale, adattatore, chiave esagonale]	1 pz.



Maggiori informazioni:



**ACCESSORI
PER IL MONTAGGIO**

Accessori per il montaggio

Tutto per il montaggio perfetto

Semplificare il lavoro e risparmiare tempo durante il montaggio sono solo due degli obiettivi degli **accessori di montaggio per terrazze**. Al centro dell'attenzione, lo scopo principale rimane quello di avere un risultato **di alta qualità e di lunga durata**, un pavimento su cui è piacevole camminare e che abbia un perfetto isolamento acustico al calpestio. Tutti gli accessori che vi possono aiutare, grandi o piccoli, li potete trovare nelle pagine seguenti.



Le piastrelle in **ceramica e HPL** offrono una variante **durevole** e di **facile manutenzione** per la creazione di **terrazze**. Per un fissaggio affidabile delle piastrelle alla sottostruttura in alluminio, la soluzione ideale è l'**adesivo beko per ceramica e HPL**. Essendo l'adesivo permanentemente elastico e resistente alle vibrazioni, assicura una piacevole sensazione quando si cammina sulla terrazza.



Maggiori
Informazioni:



Accessori per il montaggio

N° art.	Colore/ Contenuto	CF
244 100 310	nero/310 ml	12 pz.



Maggiori
Informazioni:



Adesivo per piastrelle in ceramica e HPL

L'adesivo beko per piastrelle in ceramica e HPL per esterni, incolla in modo rapido e affidabile un'ampia gamma di pavimenti (ad es. pannelli in HPL, ceramica, gres porcellanato, pietra naturale, ecc.). L'adesivo aderisce ad una varietà di sottostrati come ad es. alluminio, metallo, superfici anodizzate, legno, cemento e molti altri ancora. La fornitura comprende un beccuccio con **punta a V per cartucce** per un'applicazione/dosaggio precisi dell'adesivo.



Punta a „V“ per cartuccia

N° art.	Dimensioni/ Contenuto	CF
262 20 2	Ø 20 mm x 2 mm (300 pezzi/pacco)	1 pacco



Maggiori
Informazioni:



Feltrini per il fissaggio ed il montaggio

I nostri feltrini beko per il fissaggio ed il montaggio posizionati sulle sottostrutture, sono, in **combinazione** con il nostro **adesivo beko per piastrelle in ceramica e HPL**, un **supporto di montaggio** ideale per vari rivestimenti (pannelli in HPL o ceramica, piastrelle e gres porcellanato, ecc.) Grazie ai **punti biadesivi ad alta tenuta**, le piastre vengono ulteriormente ancorate. Con il successivo incollaggio con il nostro **adesivo per piastrelle in ceramica e HPL** i pannelli avranno ancora maggiore stabilità (lo spessore dei feltrini è calcolato esattamente per l'adesivo beko per pannelli in ceramica e HPL e permette quindi l'uso della quantità ideale di colla tra cuscinetto e sottostruttura).



Accessori per il montaggio

Nastro distanziatore e di ventilazione TERRASYS

Il **nastro distanziatore e di ventilazione TERRASYS** è il complemento perfetto per il nostro sistema TERRASYS di fissaggio invisibile delle tavole (vedi pagina 22). Funzionando da **profilo separatore** tra le **tavole del pavimento** e la **sottostruttura**, **garantisce la necessaria ventilazione**, aumentando la durata della terrazza nel tempo. Inoltre, funge da **isolamento acustico**, impedisce la rottura delle viti, è **resistente alle intemperie ed all'invecchiamento** ed è **autoadesivo** da un lato per consentire un suo facile impiego.



Nastro di disaccoppiamento TERRASYS in gomma sintetica EPDM

Il **nastro di disaccoppiamento TERRASYS in gomma sintetica EPDM** svolge due funzioni contemporaneamente: da un lato, è ideale come **antiscivolo durante il montaggio**, per **impedire** che il **pavimento della terrazza vada fuori posto**; dall'altro il **nastro di disaccoppiamento TERRASYS in gomma sintetica EPDM** funge da **isolante acustico** per il **calpestio** nei punti in cui le tavole non sono avvitate su tutta la lunghezza. Il **nastro di disaccoppiamento TERRASYS** è **autoadesivo** da un lato ed è quindi facile da applicare.



N° art.	Dimensioni	CF
505 11 100	10 m x 10 mm x 6 mm	24 rotoli



Maggiori
Informazioni:



N° art.	Dimensioni	CF
262 001 1010	10 x 1 mm x 10 m Specifico per il binario Vario Plus	34 rotoli
262 001 6510	65 x 1 mm x 10 m	20 rotoli




Maggiori
Informazioni:



Accessori per il montaggio

N° art.	Contenuto	CF
238 1 1000CC	1 kg	1 pz.



Maggiori
Informazioni:



Resina per riparazioni

La resina epossidica autolivellante, resistente al gelo e agli agenti atmosferici è ideale per i lavori di riparazione di calcestruzzo o di massetti incrinati, ma anche di imperfezioni della pietra. Grazie alla sua maneggevolezza e all'indurimento estremamente rapido, anche riparazioni particolari possono essere eseguite con precisione, facilmente e in sicurezza.



Massa di rivestimento semiliquida

N° art.	Contenuto/ Colore	CF
237 1 001CE	1 kg/grigio	6 pz.
237 1 007IT	7 kg/grigio	1 pz.
237 1 014IT	14 kg/grigio	1 pz.



Hydro-Stop Massa di rivestimento

L'impiego di questo prodotto speciale resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ai raggi UV consente di rivestire e proteggere in modo sicuro e duraturo il sottostrato. Grazie alle varie tipologie di viscosità del prodotto disponibili è possibile sigillare le superfici orizzontalmente e verticalmente, ossia pavimenti di terrazze e balconi ma anche zoccolature, proteggendo le aree dove si prevede un maggior rischio di ristagno idrico.

Maggiori
Informazioni:



Massa di rivestimento zoccoli pastosa

N° art.	Contenuto/ Colore	CF
237 2 007IT	7 kg/grigio	1 pz.



Massa per riparazioni pastosa

N° art.	Contenuto/ Colore	CF
237 2 001IT	1 kg/grigio	6 pz.



Accessori per il montaggio


Set ancorante chimico

L'aiutante ideale per la posa di carichi pesanti e medi, utilizzabile anche nel caso di calcestruzzo fessurato. Per l'installazione facile e sicura di ringhiere, ancoraggi, tende da sole, portaombrelloni, ecc.

**OMOLOGAZIONE
TECNICA
EUROPEA**



N° art.	Contenuto	CF
270 285IT	280 ml + 2 miscelatori forzati	15 pz.



Maggiori
Informazioni:



Set di malta chimica

Per il fissaggio ottimale di barre di ancoraggio e manicotti filettati inseriti in mattoni pieni, forati, cemento, blocchi, ecc. Per l'installazione ottimale di tettoie e di altri accessori verticali sulla terrazza e sul balcone.




N° art.	Contenuto	CF
270 150IT	165 ml + 2 miscelatori forzati	1 pz.
270 154IT	165 ml + 2 miscelatori forzati + 2 bussole retinate 16/130	1 pz.

Maggiori
Informazioni:



Accessori per il montaggio

N° art.	Colore/ Contenuto	CF
242 310 01	trasparente/310 ml	20 pz.



Maggiori
Informazioni:



Colla per fissaggio dissuasori a punte per volatili

Adesivo silconico di alta qualità, compatibile con la pietra naturale, privo di acido e plastificante, ottima tenuta, aderisce facilmente a vari materiali, travi, cornicioni, cassette da giardino e molto altro. Non corrosivo, resiste ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.



N° art.	Lunghezza	CF
904 050 1	8,0 m	1 pz.

Cinghia di tensionamento

La **cinghia di tensionamento** è **ideale** come **ausilio di montaggio** per l'allineamento simultaneo di più tavole da pavimento. Molto resistente, è dotata di cricchetto a mano di potenza elevata. Lunghezza cinghia: 8m.

Suggerimento: per proteggere le tavole del pavimento, posizionare del cartone sotto al cricchetto. La cinghia di tensionamento permette di tirare nella posizione corretta anche le tavole leggermente deformate.

Raccomandazione: fissare insieme un massimo di 3 tavole.



Maggiori
Informazioni:



Accessori per il montaggio

Porta inserti con arresto di profondità, regolabile

Per inserti ad attacco esagonale da 1/4". L'arresto di profondità regolabile **previene** i danni causati dall'avvitatura troppo profonda.



N° art.	Adattatore	CF
825 60 01	inserti ad attacco esagonale da 1/4"	1 pz.



Inserti Torx TX20 e TX25

Inserti Torx ad attacco esagonale da 1/4" con fusto ridotto. Il fusto ridotto consente di lavorare in luoghi difficili da raggiungere. Per avvitare le tavole con il nostro fissaggio invisibile, consigliamo il TX20.

Lunghezza singola: 50 mm



N° art.	Dimensione	CF
820 050 020	TX20	1 pz.
820 050 025	TX25	1 pz.




TerraLight HM-Sega a tazza

La TerraLight HM sega a tazza è ideale per l'installazione dei TerraLight Punti Luce. Grazie al design in metallo duro di alta qualità, i rivestimenti per terrazze come le assi del pavimento in legno, i rivestimenti in WPC e persino i pannelli HPL possono essere lavorati molto facilmente. La foratura precisa senza slittamento è garantita dal punta centrale.



N° art.	Dimensione	CF
420 008 044	beko HM sega a tazza Ø 44 x 65 mm, 4 pezzi (con punta centrale, adattatore, chiave esagonale)	1 pz.



Accessori per il montaggio

N° art.	Ø	CF
411 003	5,0 mm	10 pz.

Maggiori
Informazioni:




Svasatore con arresto di profondità, regolabile, Ø 5 mm

Lo svasatore beko con arresto di profondità consente di eseguire simultaneamente la foratura e l'abbassamento per un'ampia varietà di materiali (tavole di legno, WPC, sottostruttura in alluminio, ecc.).

La profondità di foratura può essere regolata all'infinito da un minimo di 25 mm a un massimo di 40 mm. L'avvitamento dei pezzi viene eseguito con la massima cura, grazie allo speciale fermo a sfera.

La robusta struttura in metallo garantisce la massima qualità e un utilizzo a lungo termine.

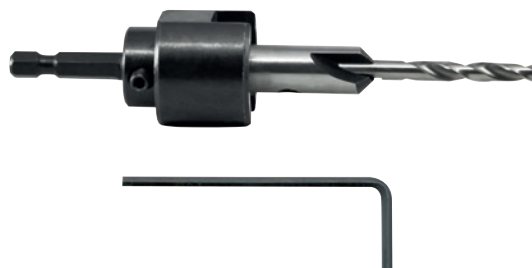

N° art.	Ø	CF
411 001	3,2 mm	1 pz.

Maggiori
Informazioni:



Bohrer mit Senker/Tiefenanschlag, Ø 3,2 mm

Questo **utensile multifunzione**, che combina foratura e svasatura in un'unica operazione, permette di avvitare le **teste delle viti** nel legno **sempre con la stessa profondità**. È consigliato effettuare una pre-foratura soprattutto quando si usano legni duri o tropicali. Questa tecnica previene inoltre l'accumulo di trucioli e la rottura delle viti.



Accessori per il montaggio

Box di inserti da 16 pezzi.

+ Porta inserti magnetico

Qualità industriale, innesto preciso, trasmissione ottimale della potenza, lunga durata, facile rimozione, chiara classificazione, scatola di plastica resistente con clip per cintura.

Inserti da 25 mm ad attacco esagonale da 1/4 "



N° art.	Contenuto	CF
820 016	Inserti da 25 mm ad attacco esagonale da 1/4 "	12 pz.

Composizione:

Inserti da 25 mm ad attacco esagonale da 1/4 "

- 1 pz. Torx 10
- 2 pz. Torx 15
- 2 pz. Torx 20
- 2 pz. Torx 25
- 1 pz. Torx 30
- 1 pz. Torx 40
- 1 pz. PZD 1
- 2 pz. PZD 2
- 1 pz. PZD 3
- 1 pz. PH 1
- 1 pz. PH 2
- 1 pz. PH 3
- + 1 Porta inserti magnetico

Maggiori
Informazioni:



Accessori per il montaggio

N° art.	Dimensione	CF
820 030	25 mm	12 pz.

Composizione:

Inseri da 25 mm ad attacco esagonale da 1/4 "

- 2 pz. Torx 10
- 2 pz. Torx 15
- 3 pz. Torx 20
- 3 pz. Torx 25
- 3 pz. Torx 30
- 2 pz. Torx 40
- 2 pz. PZD 1
- 6 pz. PZD 2
- 1 pz. PZD 3
- 1 pz. PH 1
- 4 pz. PH 2
- 1 pz. PH 3
- + 1 Porta inserti a cambio rapido

Maggiori
Informazioni:



Box di inserti da 30 pezzi. + Porta inserti ad aggancio rapido

Qualità industriale, realizzazione su misura, trasmissione ottimale della potenza, lunga durata, facile rimozione, classificazione chiara, scatola di plastica resistente.



N° art.	Dimensioni/ Contenuto	CF
101 950 50	5 x 50 mm (100 pezzi/pacco)	1 pacco



Maggiori
Informazioni:



Vite TERRASYS per distanziatori invisibili Sottostruttura legno

La vite TERRASYS per distanziatori invisibili Sottostruttura legno è la vite perfetta per un collegamento ottimale con la Sottostruttura legno. La filettatura speciale facilita il montaggio e garantisce una presa sicura.




**[Sottostruttura
legno]**

Accessori per il montaggio

Vite TERRASYS per distanziatori invisibili Sottostruttura alluminio

La vite **TERRASYS** per distanziatori invisibili **Sottostruttura alluminio** è ideale per realizzare un collegamento a vite ottimale con la **sottostruttura in alluminio**. La speciale filettatura facilita il montaggio e garantisce una presa sicura.

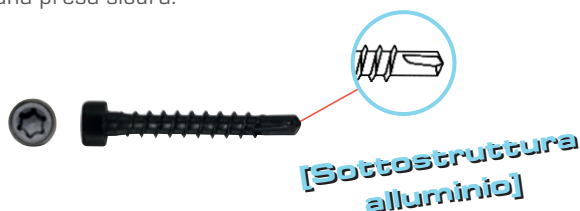

N° art.	Dimensioni/ Contenuto	CF
101 960 30	4 x 30 mm (100 pezzi/pacco)	1 pacco




Maggiori
Informazioni:



Vite autofilettante in acciaio inossidabile TERRASYS

Per avvitare le tavole della pavimentazione al binario TerraStep.

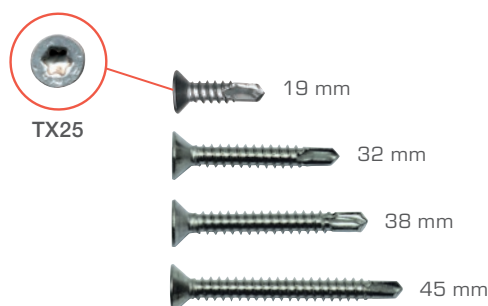

N° art.	Dimensioni/ Contenuto	CF
101 748 19	4,8 x 19 mm 100 pezzi/pacco	1 pacco
101 748 32	4,8 x 32 mm 100 pezzi/pacco	1 pacco
101 748 38	4,8 x 38 mm 100 pezzi/pacco	1 pacco
101 748 45	4,8 x 45 mm 100 pezzi/pacco	1 pacco

Maggiori
Informazioni:



Vite per terrazza in acciaio inossidabile TERRASYS

La vite per terrazza in acciaio inossidabile **TERRASYS** è ideale per il fissaggio di tavole per pavimenti costituite anche da legni più duri come Bangkirai, Itauba, Massaranduba. La vite è dotata di una nervatura che ne facilita l'inserimento. Il maggiore attrito generato all'estremità della filettatura aiuta la testa della vite a penetrare più facilmente nel legno.



N° art.	Dimensioni/ Contenuto	CF
101 850 50	5 x 50 mm 100 pezzi/pacco	1 pacco
101 850 60	5 x 60 mm 100 pezzi/pacco	1 pacco
101 850 70	5 x 70 mm 100 pezzi/pacco	1 pacco

Maggiori
Informazioni:





**MANUTENZIONE
E SIGILLATURA**

Manutenzione e sigillatura

Manutenzione perfetta

Per una manutenzione ottimale della **terrazza** forniamo una **vasta gamma di prodotti per la protezione e la sigillatura**. Offriamo soluzioni di alta qualità per superfici di terrazze all'aperto in legno, pietra, ceramica, WPC ed altro. Scoprite nelle prossime pagine tutti i **prodotti beko TecLine per la manutenzione e la sigillatura**



I nuovi prodotti beko TecLine Premium per la protezione delle superfici in pietra artificiale e naturale soddisfano le esigenze più elevate. L'intensificatore di colore TecLine Premium per pietra e calcestruzzo ripristina la struttura e il colore naturale delle superfici danneggiate dal sole.

Per una protezione ottimale da acqua, macchie di grasso e altri tipi di sporco, la superficie dovrebbe essere trattata con l'impregnante beko TecLine Premium.



Manutenzione e sigillatura

N° art.	Colore/ Contenuto	CF
299 19 1000	trasparente/ 1 l	6 pz.



Maggiori
Informazioni:



Olio per la cura del legno

Per la **manutenzione** e la **protezione** di **pavimenti**, **ringhiere** e **mobili da giardino**. Protegge il legno da umidità, disidratazione, screpolature e sporco. Inoltre, **rinvigorisce** la **bellezza naturale** e la **venatura** viva del legno.

Il nostro **olio per la manutenzione del legno** è a base di oli naturali di alta qualità e privo di composti dannosi come piombo e cobalto.



N° art.	Contenuto	CF
299 51 1000	1 l	6 pz.
299 51 5000	5 l	1 pz.



Maggiori
Informazioni:



Detergente Premium per residui/ incrostazioni di cemento

Scioglie lo sporco inorganico, pulizia profonda e agevole, azione rapida e senza problemi, rimozione completa senza residui, tensioattivi completamente biodegradabili (come da allegato III, regolamento detergenti), adatto a tutte le superfici resistenti agli acidi, per interno ed esterno.




Manutenzione e sigillatura

Impregnante Premium per pietra / cemento

Per tutte le pietre porose artificiali e naturali, altamente efficace, protezione a lungo termine, agisce rapidamente ed efficacemente, previene nuovi depositi, per interno ed esterno, facilita lo scivolamento di acqua, olio e sporco, protegge da macchie, alghe e muschio, invisibile e trasparente, rende le superfici facili da pulire, inodore.



N° art.	Contenuto	CF
299 52 1000	1 l	6 pz.
299 52 5000	5 l	1 pz.



Maggiori
Informazioni:




Intensificatore di colori Premium per pietra / cemento

Adatto a pietra naturale e artificiale, efficacia a lungo termine, per interno ed esterno, migliora l'estetica della superficie, crea uno strato protettivo semi-lucido, ripristina la struttura e il colore naturale, ha un effetto idrorepellente e antispurco, inodore, resistente ai raggi UV, protegge da alghe e muschio.



N° art.	Contenuto	CF
299 16 1000	1 l	6 pz.
299 16 5000	5 l	1 pz.




Maggiori
Informazioni:



Manutenzione e sigillatura

N° art.	Contenuto	CF
299 54 1000CC	1 l	6 pz.



Maggiori
Informazioni:



Sapone detergente/Sapone per pietra di alta qualità

Il Sapone detergente per pietra pulisce e mantiene tutte le superfici resistenti all'acqua come plastica, gomma e pietra. Il detergente organico forma una pellicola protettiva semilucida che impedisce allo sporco di attaccarsi nuovamente. È esente da solventi, silicone e fosfati.

NUOVO
NELL'ASSORTIMENTO



BIO
DETERGENTE



Manutenzione e sigillatura

Agente antimacchia

beko Agente antimacchia è un potente detergente che rimuove macchie di olio minerale e biologico e residui di grasso. È totalmente privo di tensioattivi o coloranti. È quindi biodegradabile (> 99% secondo il metodo di prova OECE 303 A) e può quindi essere utilizzato all'interno e all'esterno.

NUOVO
NELL'ASSORTIMENTO



N° art.	Contenuto	CF
299 23 1000	1 l	6 pz.



Prima



Dopo



Clean & Polish Detergente per superfici

Il detergente denso e potente rimuove lo sporco grossolano in modo delicato e profondo. Elimina i punti di contatto e impedisce la nuova rapida adesione dello sporco. Gli additivi protettivi contenuti creano una superficie liscia e di lunga durata sulla quale scorre l'acqua.



N° art.	Contenuto	CF
299 47 250CC	250 ml	8 pz.



Manutenzione e sigillatura

N° art.	Contenuto	CF
299 20 1000	1 l	6 pz.



Maggiori
Informazioni:





Sgrigiante per legno

Questo prodotto speciale incolore, altamente efficace e privo di sostanze inquinanti rimuove rapidamente il grigiore da tutti i tipi di legno non trattati che si trovano all'aperto. Adatto a rinnovare il legno di facciate, recinzioni, mobili da giardino, tettoie per auto, terrazzi, strutture in legno, ecc.



N° art.	Contenuto	CF
299 18 1000	1 l	6 pz.



Maggiori
Informazioni:



Detergente per legno

Questo detergente per legno è ideale per la pulizia di superfici in legno sporche (ad es. per rimuovere feci, escrementi di piccione, ecc.). Sia che si tratti di pavimentazioni di terrazze, mobili da giardino, facciate o altre strutture in legno, il **detergente per legno** pulisce molto efficacemente e si asciuga rapidamente.




Manutenzione e sigillatura

Detergente antimuffe

Rimuove senza sforzo alghe, licheni e spore da pietra naturale e artificiale, cemento, pietra calcarea, mattoni, vetro, legno e plastica. Pulisce attivamente, protegge i materiali ed ha un effetto duraturo contro lo sporco e le nuove infestazioni. Tensioattivi biodegradabili, privo di cloro, privo di acidi, privo di fosfati, pH neutro.



N° art.	Contenuto	CF
299 12 1000CE	1 l	6 pz.
299 12 5000	5 l	2 pz.
299 12 0030	30 l	1 pz.



Prima



Dopo

Maggiori
Informazioni:




Sigillante per fughe e tagli TERRASYS

Questo prodotto è specificamente progettato per l'uso su legni duri e teneri al fine di ridurre le fessurazioni dovute all'essiccazione ed al conseguente ritiro dei bordi. Inoltre, la sigillatura previene lo "sgocciolamento" dei legni esotici. Il prodotto è ideale per sigillare le sezioni del legno in aree umide ed è adatto a uso interno ed esterno.



N° art.	Colore/ Contenuto	CF
248 310 4	trasparente/310 ml	12 pz.




Maggiori
Informazioni:



Spatola per la perfetta
applicazione sui bordi
tagliati. Vedi pagina 61.

Manutenzione e sigillatura

N° art.	Contenuto	CF
299 11 1000CC	1 l	6 pz.
299 11 5000CC	5 l	2 pz.



Maggiori
Informazioni:




Impregnante universale pietra/legno

Protegge a lungo termine le superfici porose, molto efficace. Altamente idrorepellente e oleorepellente. Privo di solventi e di tensioattivi.



N° art.	Contenuto	CF
299 26 1000	1 l	6 pz.



Maggiori
Informazioni:



Acido ossalico 3,5%

Rimuove le macchie grigio-blu (ruggine) dal legno. È un prodotto speciale molto efficace, ad azione rapida e semplice, senza sostanze inquinanti, biodegradabile e privo di solventi.



Manutenzione e sigillatura

Detergente per WPC

Detergente delicato concentrato per superfici sporche in WPC (Wood Plastic Components), Resysta e Poly rattan, per ambienti all'aperto come ad es. pavimenti di terrazze, recinzioni e mobili da giardino. Facile da usare, ad azione molto rapida, rimuove lo sporco anche da scanalature e fessure.



N° art.	Contenuto	CF
299 48 1000	1 l	6 pz.



Maggiori
Informazioni:



X-Clean – Potente detergente Concentrato

Rimuove sporco dovuto a insetti, alghe, licheni, grasso, cera, residui di adesivi, ecc. Adatto per la pulizia senza residui di vetro, plastica, gomma, metallo, piastrelle, tapparelle, porte anodizzate, finestre in PVC, tessuti e molte altre superfici.



N° art.	Contenuto	CF
299 2 1000CC	1 l	6 pz.



Maggiori
Informazioni:



Manutenzione e sigillatura

N° art.	Set/Grana	CF
902 013 060	Set da 3/60	12 set
902 013 100	Set da 3/100	12 set
902 013 180	Set da 3/180	12 set

CONFEZIONI GRANDI

N° art.	Set/Grana	CF
902 120 060	Set da 20/60	1 set
902 120 100	Set da 20/100	1 set
902 120 180	Set da 20/180	1 set

SET

N° art.	Set/Grana	CF
902 013 003	Set da 3 60/100/180	12 set

Maggiori
Informazioni:



Spugna abrasiva professionale

Corpo in spugna indeformabile, per la levigatura di superfici e bordi. Ideale per smussare i bordi tagliati e per i lavori di riparazione di mobili da giardino, ringhiere e pavimenti.



N° art.	Set/Grana	CF
902 023 060	Set da 3/60	12 set
902 023 100	Set da 3/100	12 set
902 023 180	Set da 3/180	12 set

CONFEZIONI GRANDI

N° art.	Set/Grana	CF
902 220 060	Set da 20/60	1 set
902 220 100	Set da 20/100	1 set
902 220 180	Set da 20/180	1 set

SET

Art.-Nr.	Set/Grana	CF
902 023 003	Set da 3 60/100/180	12 set

Maggiori
Informazioni:



Spugne abrasive professionali

Corpo in spugna indeformabile, rivestito su due lati, presa flessibile, ideale per il trattamento di superfici di grandi dimensioni.



Manutenzione e sigillatura

Spatola per sigillatura del legno

Per la perfetta applicazione del **sigillante TERRASYS** nelle fughe e sui bordi tagliati



N° art.		CF
200 248 01		1 pz.



Maggiori
Informazioni:



Spazzola manuale

Spazzola manuale in legno con setole in fibra di mypren. Lunghezza della spazzola: 160 mm. Per la rimozione dello sporco più grossolano e **ideale per spazzolare** i nostri prodotti **per la manutenzione e la sigillatura**, come ad esempio lo **sgrigiante beko**, sulle superfici.



N° art.	Lunghezza	CF
901 1 160	160 mm	1 pz.

Maggiori
Informazioni:



Erogatore a spruzzo a bassa pressione, vuoto

Erogatore a spruzzo a bassa pressione (1,5 litri) dal design resistente "Made in Germany", con ugello regolabile. Adatto a liquidi acquosi come ad es. il **detergente contro muschio e licheni beko**. Permette un dosaggio preciso e un'applicazione uniforme sulla superficie.



N° art.	Capacità	CF
299 2 150	1,5 l	1 pz.

Maggiori
Informazioni:





Passo dopo passo per arrivare alla terrazza dei vostri sogni

Non solo il montaggio, ma anche la pianificazione è molto semplice con **TERRASYS**!

Con il nuovo **pianificatore per terrazze TERRASYS** potete progettare e visualizzare online, passo dopo passo, la **sottostruttura TERRASYS** per pavimenti in legno, WPC, HPL, ceramica, piastrelle o pietra naturale. In questo modo è possibile determinare facilmente e senza complicazioni il fabbisogno ottimale del materiale, dai **cuscinetti regolabili per doghe e piastrelle beko TERRASYS** ai **binari TERRASYS**, sino a determinare tutti gli accessori necessari. Allo stesso tempo, l'anteprima offre una prima visione della nuova terrazza e della costruzione della sottostruttura.

Il pianificatore per terrazze **TERRASYS** è gratuito e non vincolante - provare per credere!

terrasse.beko-group.com



Pianificatore per terrazze **TERRASYS**:

- + Pianificazione semplice e intuitiva
- + Per terrazze in legno, WPC, HPL, ceramica, piastrelle e in pietra naturale
- + Visualizzazione immediata
- + Scelta di diverse forme di terrazza
- + Elenco completo dei materiali
- + Online 24 ore su www.beko-group.com

PASSO DOPO PASSO PER ARRIVARE ALLA TERRAZZA

PIANIFICATORE DI TERRAZZE



Codice QR Pianificatore



**ARE
DEI VOSTRI SOGNI**



TERRASys

MANUTENZIONE E SIGILLATURA

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

**beko GmbH**

Rappenfeldstr. 5
86653 Monheim
Deutschland

T +49 (0) 90 91/ 90 898 - 0

F +49 (0) 90 91/ 90 898 - 29

E-Mail: info@beko-group.com

Internet: www.beko-group.com

bk Handel GmbH

Innsbrucker Bundesstraße 126 · 5020 Salzburg
Österreich

beko Group AG

Agathafeld 22 · 9512 Rosstrüti
Schweiz

beko Italia SRL

Via San Paolo 29 · 39050 San Paolo-Appiano
Italia

beko Polska Sp. z o.o.

ul. Kamiennogórska 22 · 60-179 Poznań
Polen

Catalogo on-line



Il vostro rivenditore autorizzato beko:

Salvo modifiche tecniche! Data di stampa: novembre 2021. Con la pubblicazione di questa edizione, tutti i numeri precedenti perdono di validità.

www.beko-group.com