Olio per forature e da taglio

Aerosol

Qualità professionale

Caratteristiche

- Dotato di una nuova tecnologia a base di additivi
- Aumenta la durata degli utensili
- Per acciaio, ghisa, alluminio, acciaio inossidabile, rame, ecc.
- Privo di cloro ed oli minerali
- Ecologico
- Bassa usura dell'utensile
- Previene la formazione di taglienti di riporto
- Valvola 360°
- Adatto ad una truciolatura media od intensa

Vantaggi di utilizzo

- Dosaggio buono e mirato
- Applicazione mirata
- Si può utilizzare anche come lubrificante in piccole dosi

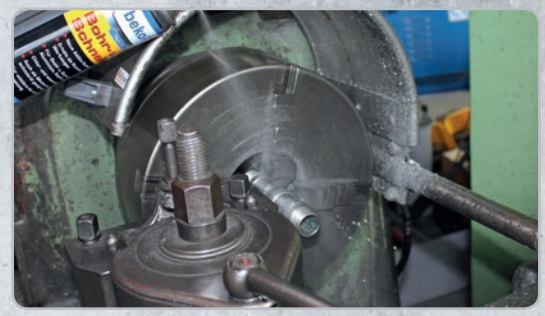

Campi di applicazione

- Per foratura, maschiatura, alesatura, calettatura, svasatura, tornitura e fresatura
- Adatto ad acciai legati (acciai al nichel-cromo, acciai a base di titanio-manganese-idrocarburi)

Olio per forature e da taglio

Contenuto 400 ml
N° art. 298 9 400IT

Aerosol

Impiego

- Posa di sanitari
- Impianti di riscaldamento
- Lavorazione di metalli
- Fornitore di gas
- Industria

Indicazioni

- Impiego mirato!
- Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- Solo per uso professionale e industriale.
- Rispettare la scheda di sicurezza!

Utilizzo

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Applicare il **TecLine Olio per forature e da taglio** necessario sulla zona di lavorazione. L'uso di **TecLine Olio per forature e da taglio** mantiene entro i limiti l'usura dell'utensile e previene la formazione di taglienti di riporto, permettendo una lunga durata all'utensile ed una qualità ottimale del pezzo.

Accessori

	N° art.
Quickclean Panno per pulizia	299 3 100CC
Pasta Lavamani -Speciale-	299 3 500CC

Dati tecnici

Base	Combinazione di esteri di base e sostanze grasse		
Lavorazione	da 0° C a +40° C		
Colore	giallastro		
Odore	mandorla		
Densità	0,738 g/cm³		
Viscosità	28 mm²/s a +40° C		
Conservazione	min. 24 mesi		
Stoccaggio	a temperatura ambiente, non oltre +40° C, in luogo asciutto		
Contenuto/Confezione	Bombola 400 ml	12 pezzi/cartone	1008 pezzi/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 02/2023 N° art. 298 9 400 9IT

Online-Katalog:

@bekoGroup